


T1 GYS AUTO yra trifazis MIG-MAG su degiklio jungtimi, rekomenduojamas suvirinti plieną, nerūdijantįjį plieną, aliuminį ir MIG būdu lituoti didelio atsparumo tempimui plieną CuSi ir CuAl vielomis (idealiai tinka automobilių kėbulų remontui).

Sinerginis režimas

• Įrenginys nustato optimalų vielos greitį pasirinkdamas :

- vielos tipą
- vielos skersmenį
- suvirinimo srovę.

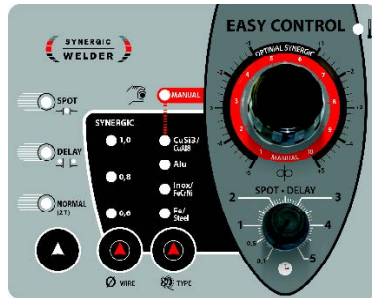

Spyruoklinio pistoleto jungtis

"Spool Gun" degiklis idealiai tinka aliuminio, AlSi5 ir AlSi12 kėbulo remonto darbams.

4 Pavaros ritinių variklis

Tinka $\varnothing 200$ mm ir $\varnothing 300$ mm vielos ritėms (ne daugiau kaip 15 kg).

Suvirinimo parametrų išsaugojimas

Atminties išsaugojimo funkcija kiekvienam degikliui ir paskutinių naudotų suvirinimo parametrų (vielos skersmens, vielos tipo ir režimo) įjungimas.

Galimi 3 suvirinimo režimai

- Standartinis (2T)
- taškinis
- vėlavimas


+ PRODUKTAS



Priedai

Tiekama su:
- 1 degikliu 150A - 3m
- 1 įžeminimo gnybtu 200A - 3m (reguliatorius neįtrauktas į komplektą)





Papildomai siūlomas ritės pistoletas (nuoroda 041486).

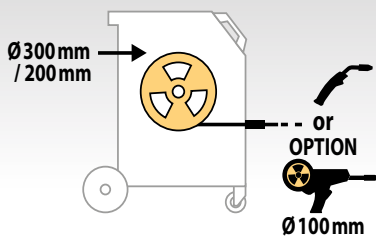

Modernizuojamas - T1 GYS AUTO galima prijungti su "Spool Gun" degikliu. Šis motorizuotas degiklis tinka $\varnothing 100$ mm vielos ritėms iš aliuminio, nerūdijančiojo plieno, vario ir plieno $\varnothing 0,8$ mm.

- Idealiai tinka minkštai vielai, pavyzdžiui, AlSi5 arba AlSi12 (rekomenduojama naudoti automobilių kėbulų remontui)
- Naudojimo paprastumas : vielos greitį reguliuojate tiesiogiai ant Spool Gun degiklio.

CE - EN 60974-1

50/60 Hz	AM	min▷max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40 °C)	cm/kg	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
400V	10A	15▷200A	0,6-1,0		✓	✓		IA (60%)	X% (Iz max)	5 kVA	Option
230/400V	16/10A				✓	✓		110A	150A 25%	47x77x79 55	

MADE in FRANCE

www.gys.fr