

Reguliuojamos pusiau automatinės suvirinimo stotelės balansavimo svirties. MIG LIFT su rankena ir kreipimo svirtimi sumažina naudotojo fizines pastangas ir padeda išvengti pasikartojančių įtempimų (RSI), nes palaiko degiklio ir vielos tiektuvo svorį (PRO versija). Galima naudoti su ne GYS vielos tiektuvais, naudojant pasirinkamą universalią atramą.


## NAUDA

### • Suvirintojui:

- ✓ Siūlo didesnę mobilumą.
- ✓ Sumažina pastangas.
- ✓ Palengvina suvirinimą.
- ✓ Atlaisvinkite grindų plotą.

### • Dėl fakelo:

- ✓ Išlaiko degiklį tiesia linija.
- ✓ Neleidžia vilktis žeme.
- ✓ Mažiau tikėtina, kad deglas numes.
- ✓ Ilgesnis degiklio tarnavimo laikas.

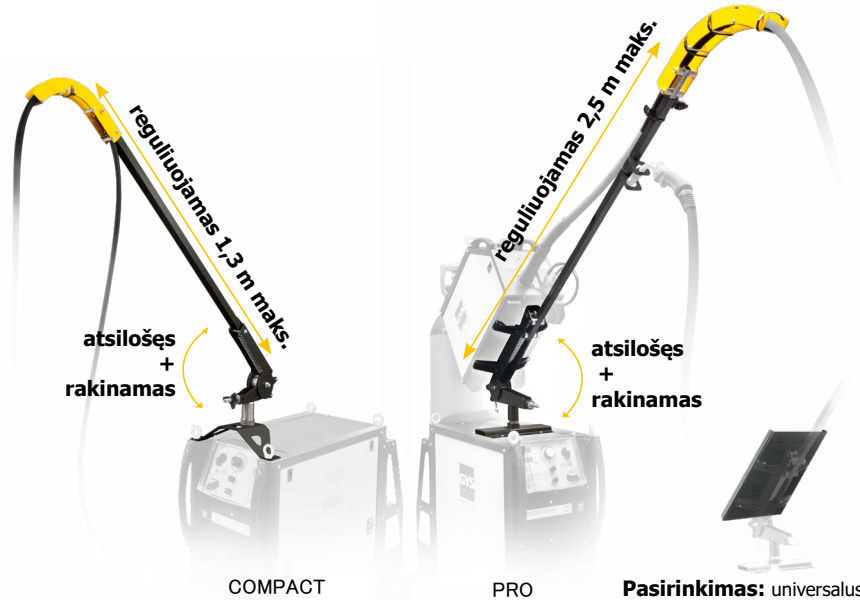

COMPACT


PRO

**Pasirinkimas:** universalus  
Mig lift pro palaikymas: gali naudoti bet kokį vielos tiektuvą  
nuorod.046436

## SPECIFIKACIJOS

### • MIG Lift PRO:


Ilgis: reguliuojamas iki 2,50 m  
Pasukimas: 360°

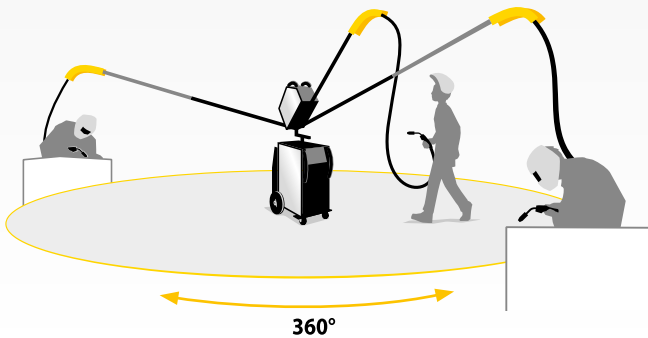

360°

### • MIG Lift COMPACT:

Ilgis: reguliuojamas iki 1,30 m  
Pasukimas: 180°

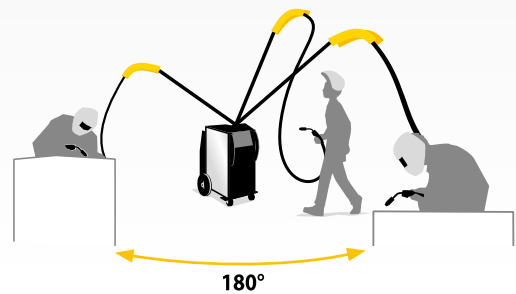

180°

## SUDERINAMUMAS

	Reguliuojamas ilgis	Rotacija	Suderinamas su žibintuvėliu		Suderinamumas																	
					KRONOS / ARKAD							NEOMIG-i		EXAGON GENIUS	NEOPULSAS / PULSEMIG							
					Normalus	Dūmų ištraukimas	250 mln	250T	320T	400T DUO	400T DUO + WF	400T W + WF	400T G + WF	400T GW + WF	400 g + WF	500 g + WF	+ Atskiras vielos tiektuvas	400 CW	400 g + Atskiras vielos tiektuvas	500 g + Atskiras vielos tiektuvas		
<b>MIG LIFT COMPACT</b>	1,3 m maks	180°	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ variantas 072237	✓	—	—	
<b>MIG LIFT PRO</b>	2,5 m maks	360°	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	+ vežimėlis 077522	✓	+ vežimėlis 077522	✓	+ vežimėlis 077522	✓	—	✓	+ vežimėlis 077522	✓