

ištiesinti. Dėl nedidelių energijos sąnaudų jis gali veikti GYSPOT 26.02, kurio didžiausia galia 2600 A, yra idealus gaminys, skirtas mažo storio automobilių kėbulo elementams (variklio dangčiui, durims, stogo skydai ir kt.) ištraukti ir paprastu 230 V maitinimo šaltiniu.

## DAUGIAFUNKCINIS ĮLENKIMŲ IŠTRAUKIKLIS

Galimi 3 režimai :

- **žvaigždučių ir poveržlių suvirinimas** skydo traukimui.
- **Banguojančios vielos suvirinimas**, idealiai tinka lenktam profiliui (pvz., ratų arkos)
- **Kontaktinis susitraukimas**, skirtas darbui su lengvais smūgiais ir aukščiausios kokybės apdailai.



## LENGVA NAUDOTI

- **Intuityviai**, valdymo rankenėle galima pasirinkti tiek išėjimo galią, tiek pageidaujamą režimą.
- **Automatinis**, suvirinimas sukuriamas paprasčiausiai sukeliant kontaktą tarp įrankio ir tiesinamo elemento.

**Laidų ilgis**


Maitinimo šaltinis: 2 m

Įžeminimas: 1,7 m

Pistoletas: 1.8 m

## STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA SU:

- 1 taškinis inercinis plaktukas (1,1 kg) ir 1 žvaigždutės laikiklio antgalis.
- 3 žvaigždutės
- 1 kontaktų susitraukimo antgalis
- 1 įžeminimo trinkelė

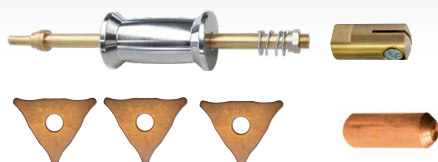

## GALIMYBĖ:

Vežimėlis  
DENT 600  
Nuoroda :  
072831



Vežimėlis  
Spot 800  
Nuoroda :  
051331



Spotter Box 2600  
Nuoroda: 052277



50/60 Hz	I <sub>2</sub> max W		U <sub>2</sub> V		I <sub>RMS</sub> W			
230V 1 ~	2600	AUTO	5.4	16	1800	OK	20x32x18 cm	14 kg