

**STARTIUM 680E ir automātisks 12-24 V lādētājs/starteris uz riteņiem. Mikroprocesora vadīts, tas garantē maksimālu efektivitāti un drošību.**

LOAD

12V  
24V20-675 Ah  
20-525 Ah

SĀKT

12V  
24V380 A  
270 A

**Automātiskā uzlāde:** Bez uzraudzības veikta uzlāde ar sprieguma saglabāšanu cikla beigās (peldošā). Ierīce var palikt pieslēgta transportlīdzekļa akumulatoram pilnīgā drošībā.



**100% uzlāde:** STARTIUM 680E uzlādē visu veidu svina-skābes akumulatorus: šķidrās, želejveida, AGM, Start&Stop, kalcija, VRLA, EFB u. c. **100%**



**Inteliģentā:** Šī ierīce pastāvīgi analizē akumulatora stāvokli un regulē jaudu. Digitālais displejs reāllaikā parāda akumulatora spriegumu un uzlādes pakāpi procentos.



**Borta elektronikas aizsardzība:** Nav nepieciešams atvienot transportlīdzekļa akumulatoru. Nav dzirksteļu riska, jo uz skavām nav sprieguma, kamēr tās nav pievienotas akumulatoram.



**Dziļa izlāde:** Ar šo ierīci var uzlādēt stipri izlādētus, bet ne bojātus akumulatorus no 1 V.



**TIMER:** Funkcija, kas ļauj pilnīgi droši ieprogrammēt uzlādi, ja esat prombūtnē.



**SOS ATJAUNOŠANA** integrēta uzlādes ciklā, lai nepieciešamības gadījumā atjaunotu sulfātus akumulatorus.



**Automātiskā iedarbināšana:** Ierīce piegādā strāvu tikai tad, kad ir ieslēgta transportlīdzekļa aizdedze, tādējādi novēršot nepieciešamību pēc tālvadības pults.



**Inteliģentā iedarbināšana:** Starteris automātiski konstatē bojātus vai sulfātizētus akumulatorus. Šādā gadījumā ierīce nepiegādā strāvu, lai izvairītos no transportlīdzekļa elektronikas bojājumiem.




IWUOU

Komplektā ietilpst :





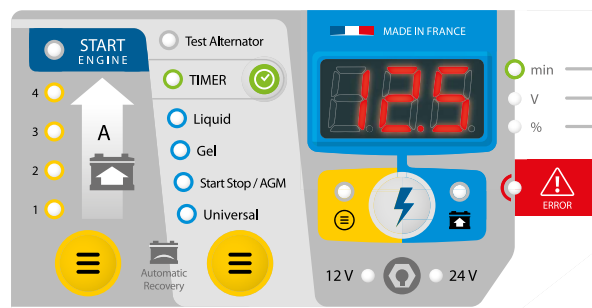


- Kabeli (sarkans 2,3 m / melns 2,3 m)
- Izolētas skavas

## PAPILDU TEHNOLOĢIJAS

- + Automātiska uzlādes funkcijas restartēšana, saglabājot pēdējos izmantotos iestatījumus.
- + Ģenerators pārbaudes funkcija ātrai defektu identificēšanai.
- + Kļūdu attēlošana digitālajā ekrānā, kas nodrošina lielāku skaidrību un vienkāršību.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1			MIN. Ah MAX. Ah		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		Drošinātājs	IP			
230V	16A	2000W	12V 24V	20-675Ah 20-525Ah xml-ph-0	3 Boost Start	5-15-30-(45 boost)	380	550	200A	21	305x475x795	650x320x370	30	

MADE IN FRANCE

www.gys.fr