




Deze traditionele acculader laadt 12 en 24V vloeibare elektrolyt accu's van personenauto's, bestelwagens of agrarische voertuigen.

- Geschikt voor alle vloeibare lood-zuur accu's van:
  - 12V : van 35 tot 210 Ah
  - 24V : van 20 tot 100 Ah
- Visualisatie van de laad staat door een ampèremeter.
- 2 laad snelheden: Normaal en « Boost ».



- koper spoeling
- Laad kabels van 1.50m
- Stroomkabel van 1.30m

## TECHNOLOGIEËN

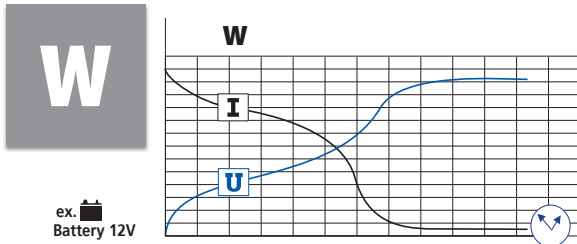

## WIJDVERSPREIDE BEVEILIGING



- Thermische beveiliging van de transformator.
- Beveiliging tegen omgekeerde polariteit door een 20A auto zekering aan de voorkant.
- Geïsoleerde klemmen om vonkvorming te vermijden.
- Metalen envelop.

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg	EFFICACE / RMS	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V		12V	2	18A	8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
		24V	2	9A	4A	6A			