

De STARTIUM 680E is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen, microprocessor gestuurd en een garantie voor optimale efficiëntie en veiligheid.

LADEN

12V
24V

20-675 Ah
20-525 Ah

STARTEN

12V
24V

380 A
270 A



Automatisch laden: Laden zonderder toezicht met het behoud van het spanningsniveau tot aan het einde van de cyclus (Floating). Het toestel kan veilig op de accu van het voertuig aangekoppeld blijven.



100% laden: De Startium 680E laadt alle soorten lood-zuur accu's tot 100%: vloeistof, gel, AGM, Start & Stop, Calcium, VRLA, EFB ...



Intelligent: Dit apparaat controleert continu de toestand van de accu en past zelf de laadintensiteit aan. Het digitale display geeft de spanning en het percentage van het laadniveau real-time weer.



Bescherming van de auto-elektronica: De accu hoeft niet van het voertuig losgekoppeld te worden. Geen risico op vonkvorming, er is geen spanning op de klemmen als deze niet op de accu gekoppeld zijn.



Diepe ontladingen: De STARTIUM 680E kan diep ontladen niet beschadigde accu's opladen vanaf 1V.



TIMER: Functie waarmee u het laden bij afwezigheid kunt programmeren.



SOS RECOVERY geïntegreerd in de laadcyclus om de accu's die aan het sulfateren zijn, indien nodig, te herstellen.



Automatische start: Het apparaat levert alleen stroom wanneer u de auto start, u heeft geen afstandsbediening meer nodig.



Smart Start: De STARTIUM 680E detecteert automatisch de verslechterde of gesulfateerde accu's. In dit geval levert het apparaat geen stroom, om zo beschadiging van de board-elektronica te voorkomen.




IWUOU

Geleverd met:

- Kabels (rood 2,3m / zwart 2,3m)
- Geïsoleerde klemmen

EXTRA PLUSPUNTEN

- + Automatische herstart met back-up van de laatst gebruikte instellingen.
- + Een dynamo-test functie om snel eventuele afwijkingen te identificeren.
- + Foutmelding via een duidelijk leesbaar digitaal scherm.

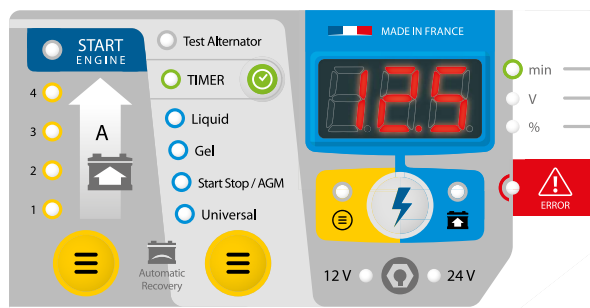

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-675Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(45 boost)	380	550	200A	21	305x475x795	650x320x370	30	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-25-(35 boost)	270	380						

MADE in FRANCE

www.gys.fr