

De STARTIUM 980E is een automatische oplader/starter 12-24V op wielen. Microprocessor gestuurd, met een gegarandeerde optimale efficiency en veiligheid.

LADEN **12V 24V** **20-750 Ah** **20-525 Ah** **OPSTARTEN** **12V 24V** **500 A** **400 A**



Automatisch laden: Laden zonder toezicht met behoud van het spanningsniveau tot aan het einde van de laadcyclus (Floating). Het toestel mag veilig op de accu van het voertuig aangesloten blijven



Opladen tot 100% : De Startium 980E garandeert het volledig opladen van alle soorten loodaccu's : vloeibaar, gel, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB.....



De intelligente oplader : Dit apparaat analyseert voortdurend de staat van de accu en reguleert zo het vermogen. Dankzij het digitale display worden de spanning en het percentage van het laadniveau real-time aangegeven.



Bescherming van de board-elektronica: De accu hoeft niet van het voertuig afgekoppeld te worden. Geen risico op vonkvorming, er staat geen spanning op de klemmen zolang deze niet aan de accu gekoppeld zijn.



Diepe ontladingen: Dit toestel kan diep ontladen niet beschadigde accu's opladen vanaf 1V.



TIMER : Functie waarmee u, in geval van afwezigheid, veilig een laadcyclus kunt programmeren.



SOS recovery geïntegreerd in de laadcyclus, om accu's die aan het sulfateren zijn, indien nodig, te herstellen.



Automatische start : Het apparaat levert stroom enkel wanneer u de auto start, geen afstandsbediening meer nodig.




Smart Start : De starter detecteert automatisch de beschadigde of gesulfateerde accu's. In dit geval levert het apparaat geen stroom, om zo beschadiging van de board-elektronica te voorkomen.



Geleverd met :
• Kabels (rood 2,5m / zwart 2,5m)
• Geïsoleerde klemmen

EXTRA TECHNOLOGIEËN

- + Automatische herstart van het laden, met back-up van de laatst gebruikte instellingen.
- + Een dynamo-test functie om snel eventuele afwijkingen te identificeren.
- + Foutmelding via een digitaal scherm : eenvoudig en beter leesbaar.

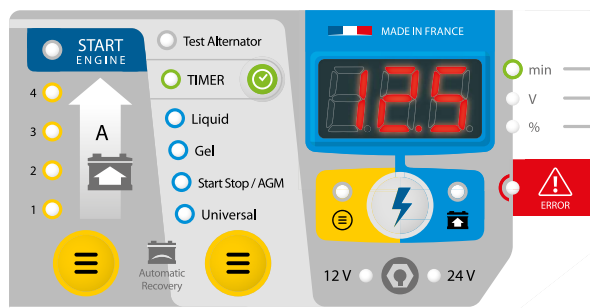

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						

MADE in FRANCE

www.gys.fr