

De MIG/MAG lastoortsen (vloeistof gekoelde versie) beantwoorden volledig aan de eisen van lassers die diverse laswerkzaamheden willen uitvoeren. De anti-slip laag en het nieuwe kogelgewricht van het GRIP handvat zorgen voor een uitzonderlijk comfort tijdens het lassen.


BESCHRIJVING

Deze toorts is bijzonder populair vanwege de geringe afmeting van de zwanenhals.

Geschikt voor alle laswerkzaamheden die een grote mate van precisie en een gemiddeld vermogen vragen.


EIGENSCHAPPEN

- **Stroom max (Imax) :** 300 A : CO₂ en 270 A : Ar/CO₂
In de puls-module is de capaciteit gereduceerd tot 35%
- **Inschakelduur :** 270 A @ 100 %
- **Aanbevolen draaddiameter :** 0,8 tot 1,2 mm
- **Lengtes :** 3 m & 4 m

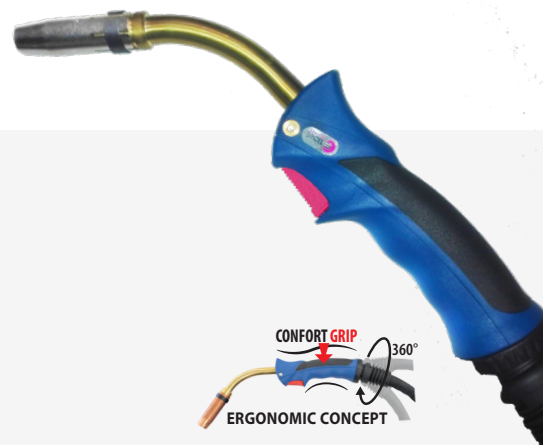

VERBRUIKSARTIKELEN

Toorts

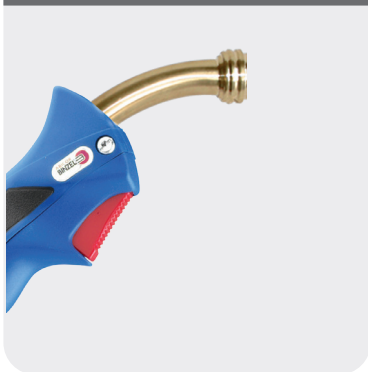

Houders contact tips & verspreiders

	STAAL	ALU		STAAL	ALU
	043589			043541	

Contact tips

	STAAL	ALU
Ø 0.6	041905	-
Ø 0.8	041950	041059
Ø 1.0	041967	041066
Ø 1.2	041974 ●●	041073 ●●●

Mondstukken

		lassen
	STAAL	
Ø 12	043534 ●●●●	
		lassen
	ALU	
Ø 17	046221	

Mantels

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2		Ø 1.2 & 1.6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Staal	041592	041837	041608 ●	041844 ●	418417	418424
Teflon	041578	044050	041585 ●	044067 ●	-	044074
Koolstof	-	039834	-	039827	-	039810

- Originele apparatuur staal 3 m
- Originele apparatuur staal 4 m
- Originele uitrusting aluminium 3 m
- Originele apparatuur aluminium 4 m