





Denne tradisjonelle batteriladeren lader 12 og 24V blybatterier i lette kjøretøy, nyttekjøretøy og landbrukskjøretøy.

- Uovervåket lading med automatisk avbrudd og gjenopptakelse
- Gjør det mulig å lade batteriet uten å koble det fra, noe som sparer tid og unngår avprogrammering
- Optimal batterikonservering
- Lademodus: "Automatisk"
- Ladeindikator med amperemeter
- Sluttindikator med LED
- Belyst av/på-bryter

- Kobbervikling
- Lastkabler 2m
- Strømkabel 2m

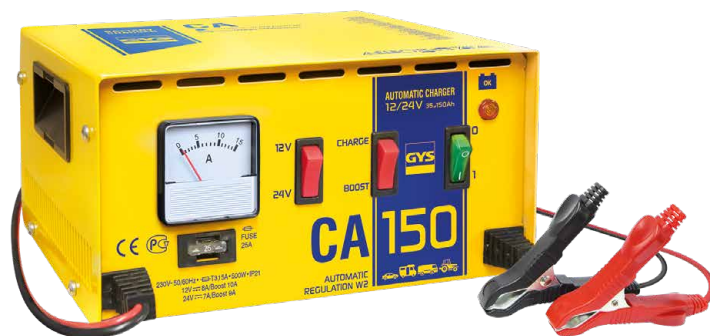

TEKNOLOGIER

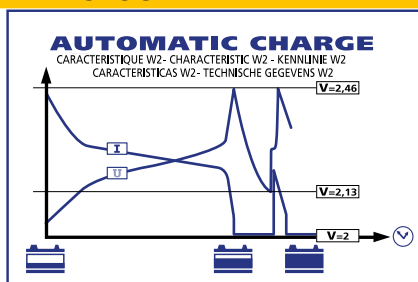

- Lader blybatterier (W2-kurve) fra 35 til 150 Ah.

OMFATTENDE BESKYTTELSE



- Termisk beskyttelse av transformatoren.
- Beskytter innebygd elektronikk
- Beskyttelse mot omvendt polaritet via en 25 A bilsikring på frontpanelet.
- Fullt isolerte lastklemmer for å hindre gnistdannelse.
- Skall av metall

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	500W	12V	MIN. MAX. Ah	Reg	Medium/Average (EN 60335) Load	sikring	IP	cm	kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost				

MADE in China

www.gys.fr