

STARTIUM 980E er en startlader som er i stand til å lade AGM/Gel (stopp/start) væskebatterier og foreta en trygg start av moderne kjøretøyer.

LADING

12V	20-750 Ah
24V	20-525 Ah

START

12V	500 A
24V	400 A



Lader alle batterityper: Velg ladekurve for batteritypen - væske, gel, AGM - eller velg universalmodus om den er ukjent, for den vil sikre en trygg endring for alle disse batteritypene. Velg blant 4 ulike ladeeffekter, 5A, 15A, 20A og 40A.



Trygg lading til 100%: Den avanserte multi-trinnsladeren vil lade til 100% og krever ingen overvåkning eller at batteriet må fjernes fra kjøretøyet. Mot slutten av ladingen vil laderen gå inn i en flytmodus for å opprettholde batteriet ved 100%.



Smart: Dette apparatet analyserer kontinuerlig batterihelsen og justerer automatisk utgangsspenningen. Spenning og prosentvis lading vises i sanntid på den digitale skjermen.



Kjøretøyelektronikk beskyttes: Ikke nødvendig å koble batteriet fra kjøretøyet. Ingen fare for gnister, for det er ingen spenning på klemmene når de ikke er koblet til batteriet.



Lading av fullstendig utladet batteri: STARTIUM kan lade batterier som er utladet helt ned til 1V. Det vil ikke være mulig dersom batteriet er skadet.



TIMER: Funksjon som tillater trygg lading ved lading av batterier som er fullstendig utladet (< 1V).



SOS GJENOPPRETTING: Muliggjør gjenoppretting av sulfaterte batterier.



Automatisk start: Apparatet vil automatisk starte å sende spenning til batteriet når bilens startfunksjon aktiveres. Fjernkontrollen trengs ikke lenger.



Smart start: STARTIUM 980E foretar automatisk deteksjon av batterier som er skadet eller dårlig sulfatert. I et slikt tilfelle vil den ikke levere spenning for å beskyttet kjøretøyelektronikken.




IWUOu

Leveres med:
• 2,5 m kabler
• Isolerte klemmer

ANDRE FUNKSJONER

- + **Automatisk omstart med innstillingene som ble benyttet forrige gang.**
- + **Omformertestfunksjon for å bistå med å finne feilen.**
- + **Feilkoder vises på den digitale skjermen for enkel feilsøking.**

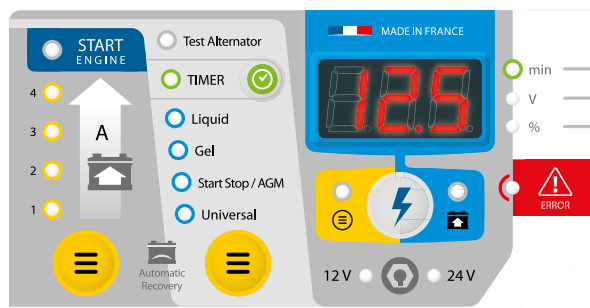

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						

MADE in FRANCE

www.gys.fr