ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW

12-24V

CT 160

Ref. 024106

INVEST IN THE FUTURE

To tradycyjne urządzenie pozwala na ładowanie akumulatorów ołowiowych na elektrolity ciekłe 12 i 24V w pojazdach lekkich, handlowych i rolniczych.

- Dla wszystkich akumulatorów rozruchowych ołowiowych z elektrolitem ciekłym :
  - 12V : od 25 do 160 Ah
  - 24V : od 15 do 90 Ah
- Wizualizacja poziomu naładowania poprzez amperomierz.
- Dwie prędkości ładowania: Normal i «Boost»

- miedziane zwojenie
- Kable do ładowania 1,50m
- Kabel zasilający 1,30m

TECHNOLOGIA

W

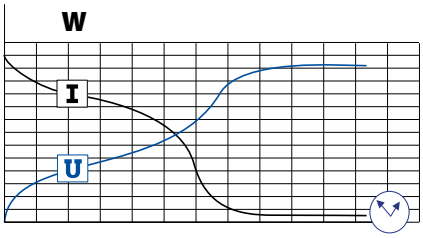

OGÓLNA OCHRONA

- Zabezpieczenie termiczne transformatora.
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją w postaci bezpiecznika samochodowego -A z przodu.
- W pełni izolowane zaciski ładowania, unikające iskrzenia.
- Metalowa obudowa

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			Reg	EFFICACE / RMS	Moyen/Average (EN 60335) Reg 1	Moyen/Average (EN 60335) Reg 2	fuse	cm	kg
230V	190W	12V	2	13.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
		24V	2	7.5A	3A	5A			

Made in China

www.gys.fr