

Ta ładowarka/rozsusznik pozwala na utrzymanie akumulatorów, nawet gdy baterie są bardzo słabe.

FUNKCJA ŁADOWANIE

START300 ładuje akumulatory kwasowo-ołowiowe od 38 Ah do 300 Ah przy 12 i 24V.

Jest to urządzenie tradycyjne, więc konieczne jest nadzorowanie stanu naładowania.




FUNKCJA ROZRUCHU

START300 uruchamia pojazdy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi o pojemności od 35 Ah do 100 Ah w wersjach 12V i 24V.

Może być konieczne wstępne podładowanie w celu dostarczenia niezbędnej energii do uruchomienia.

- Zintegrowane uchwyty ułatwiające transport
- Kable CCA Ø 10 mm² (2 m dla czerwonego i czarnego)
- Bezpiecznik przedni
- Duży amperomierz

PROSTA W UŻYCIU KLAWIATURA

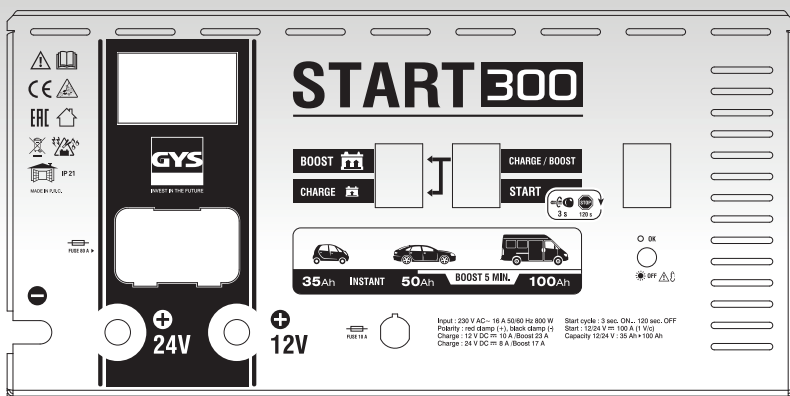

CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | I ₁ | 800W | 12-24V | MIN. Ah | MAX. Ah | Reg | SKUTECZNY / RMS | ŚREDNI / ŚREDNIA EN 60335 | BOOST | POS. RĘCZNY | START | | Bezpiecznik | IP | cm | kg |
|---------|----------------|------|--------|---------|---------|-----|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------|--------|-------------|-------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | A 1V/C | A 0V/C | | | | |
| 230V | 3.5A | 800W | 12-24V | 38 | >300 | 4 | 25A | 10A (12V) 8A (24V) | 23A (12V) 17A (24V) | • | 100A | 168A | 80A | IP 21 | 40x33x23 | 13,8 |