




**Este carregador de bateria tradicional carrega baterias de chumbo a electrólito líquido 12 e 24V em veículos leves, utilitários, agrícolas.**

- Para todas as baterias de arranque ao chumbo eletrólito líquido
  - 12V : de 35 a 210 Ah
  - 24V : de 20 a 100 Ah
- Visualização do estado de carga por amperímetro.
- Duas velocidades de carga: Normal e Boost.



- Bobinagem cobre
- Cabos de recarga 1,50m
- Cabo de alimentação 1,30m

## TECNOLOGIAS

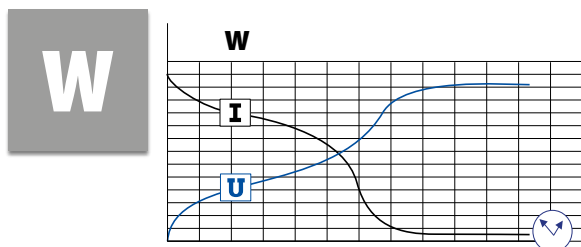

## PROTEÇÃO GENERALIZADA



- Proteção térmica do transformador.
- Proteção contra inversões de polaridade por um fusível para automóveis 20A no painel frontal.
- Alicates de carga totalmente isolados para evitar faíscas.
- Armação metálica

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V			2	18A	8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
			2	9A	4A	6A			

Made in China

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)