

Este carregador / starter permite manter suas baterias mesmo muito descarregadas.

FUNÇÃO RECARGA

O Neostart 320 recarrega as baterias de chumbo a electrólito líquido de **40 Ah a 400 Ah** em 12 e 24V.

Este dispositivo é tradicional, é necessário vigiar o estado de carga.

FUNÇÃO STARTER


O Neostart 320 arranca veículos equipados com baterias de chumbo electrólito líquido de **35 Ah a 120 Ah** em 12V et 24V.

Uma Pre-carga pode ser necessário a fim trazer a energia necessária para um arranque.

- Alças embutidas para facilitar o transporte
- Cabos de $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ CCA (2,1 m para vermelho e preto)
- Fusível na frente
- Grande amperímetro



TECLADO FÁCIL DE USAR

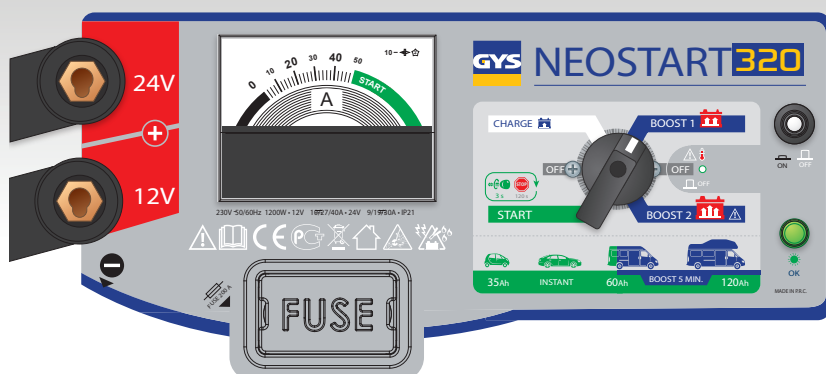

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	1200W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	13A	1200W	12-24V	40>400 Ah	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21 cm	15,6 kg