

Máquina para solda monofásica MIG/MAG 180A. Ideal para o artesanato, esta máquina foi projetada para a união, reparação ou manutenção de chapas ou placas em aço, inox, e alumínio e para um uso não intensivo. Regulação simples e intuitiva com a solução « SMART ».

### PROCESSOS MIG : 2 EM 1

**GAS** Para soldadura na oficina. Nesta configuração, pode receber o fio de 0,6 a 1mm.

**NO GAS** Para soldadura em ambientes expostos, onde não é permitido usar ao gás. Nesta configuração, pode receber arame tubular de 0,6 a 1mm.

### ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS


- Entregue com uma tocha MIG 150A removível de 3m para facilitar a mudança de fio e bainha do cabo.
- Motor potente de 40W para garantir um dobagem constante.
- Ela aceita bobinas de diâmetro 200 e 300 mm
- Pode receber botija de gás de 4m<sup>3</sup>

### ECONÔMICO E PRÁTICO

- De baixo consumo, ela é alimentada em uma simples tomada doméstica 230V - 16A
- Ela é adaptada ao uso com gerador (6KVA)

### REGULAÇÃO SIMPLES

Graças ao painel SMART, a regulação da potência (4 posições) e da velocidade de fio são facilitada. Ela indica a regulação adequada em função do tipo e do diâmetro de fio usados, e da espessura da chapa a ser soldada.

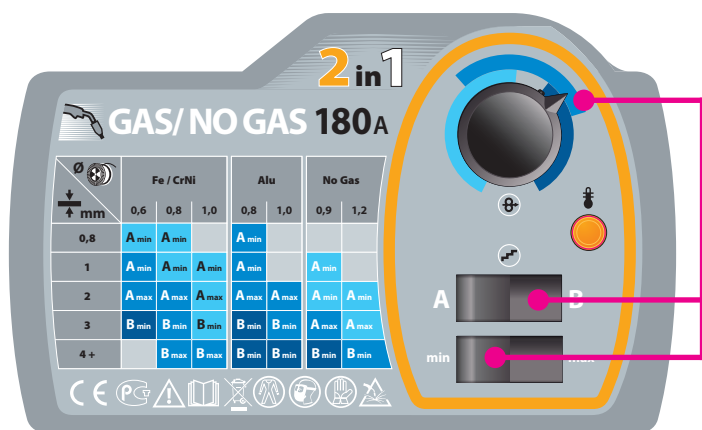

Com sua regulação intuitiva, Regule sua máquina em apenas alguns segundos



Fornecido de série:

- 1 tocha 150A (3m)
- 1 alicate de massa (3m)

### ACESSÓRIOS

#### Caixa da tocha de MB15 (não fornecido)



Ref. 041226

Composição:

- Tubos de contato:
  - Ø 0,6 M6 aço/inox (x 5)
  - Ø 0,8 M6 aço/inox (x 5)
  - Ø 0,8 M6 Alu (x 5)
- Suportes tubo de contato 150A (x 3)
- Molas para bico (x 5)
- Bicos 150A (x 3)

50/60hz	16A	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)					
230V 1~	16A	35-180A	0.6	0.9	-	✓	✓	0.6/0.8	0.8	80A	140A 15%	28V 45V	39x80x70 / 46	6 kVA	