

Acest încărcător/starter vă permite să vă mențineți bateriile chiar și atunci când sunt puternic descărcate.

FUNCȚIA DE ÎNCĂRCARE

Neostart 320 încarcă baterii plumb-acid cu electrolit lichid de la **40 Ah la 400 Ah** în 12V și 24 V. Acesta este un dispozitiv tradițional, este necesar să se monitorizeze starea de încărcare.


FUNCȚIA DEMARAJ

Neostart 320 pornește vehiculele cu baterii plumb-acid cu electrolit lichid de la **35 Ah la 120 Ah** în 12V și 24 V. Poate fi necesară o preîncărcare pentru a furniza energia necesară pentru pornire.

- Mânere integrate pentru un transport ușor
- Cabluri Ø 10 mm² CCA (2,1 m pentru roșu și negru)
- Siguranță frontală
- Ampermetru mare



UTILIZARE SIMPLĂ A TASTATURII

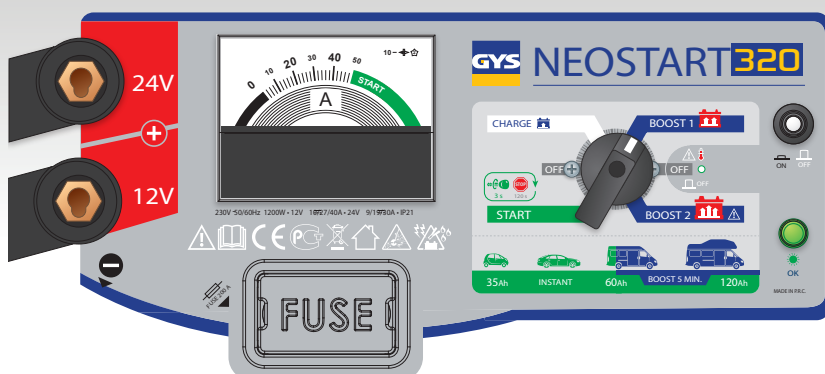

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	1200W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFICIENȚĂ RMS	MEDIE AVERAGE	POS. MANUAL	START		Siguranță	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	13A	1200W	12-24V	40>400 Ah	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21 cm	15,6 kg