

**Acest încărcător/starter vă permite să vă mențineți bateriile chiar și atunci când sunt puternic descărcate.**

## FUNCȚIA DE ÎNCĂRCARE

Start 200 încarcă baterii plumb-acid cu electrolit lichid de la **53 Ah la 240 Ah** în 12 V.

Acesta este un dispozitiv tradițional, este necesar să se monitorizeze starea de încărcare.

## FUNCȚIA DEMARAJ


Start 200 pornește vehicule cu baterii plumb-acid de la **35 Ah la 80 Ah** în 12 V.

Poate fi necesară o preîncărcare pentru a furniza energia necesară pentru pornire.

- Mânere integrate pentru un transport ușor
- Cabluri Ø 6 mm<sup>2</sup> CCA (1,5 m pentru roșu și negru)
- Siguranță frontală
- Ampermetru mare



## UTILIZARE SIMPLĂ A TASTATURII

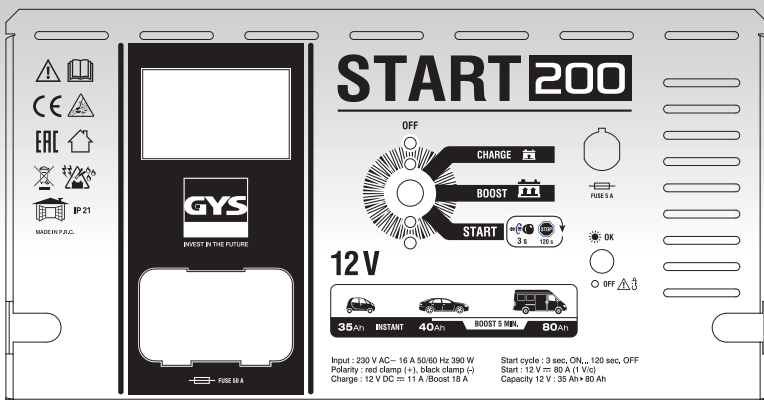

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	I <sub>1</sub>	390W	12V	MIN. Ah MAX.	Reg	EFICIENȚĂ RMS	MEDIE AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		Siguranță	IP	cm	kg
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	1.7A	390W	12V	53>240 Ah	3	28A	11A	18A	•	80A	120A	50A	IP 21	37x26x18 cm	8,6 kg