

Gysflash 30-12 HF este un încărcător (30A) cu tehnologie invertor și 5 funcții:

- Încărcarea bateriilor datorită unui parat cu o curbă de încărcare avansată
- Oferă sprijin bateriilor de 12 V (gel sau lichid) ale vehiculelor în faza de diagnosticare
- Asigurarea stării de sănătate a bateriei unui vehicul de demonstrație într-un showroom
- Compensează cerințele electrice pentru salvarea memoriilor, la schimbarea baterie
- Utilizați încărcătorul ca sursă de alimentare stabilă cu tensiune și curent maxim reglabile

5 Moduri

- Încărcare
- Diagnostic
- Showroom
- Înlocuiri baterie
- Sursă de alimentare

Funcții avansate

- Redemarare automată
- Verificarea și calibrarea cablurilor
- Blocarea în mod Showroom
- Încărcare simplificată posibilă în modul Easy
- Activați și configurați o curbă de încărcare „Expert”
- Recuperare automată SOS pentru baterii sulfatate



Interfață intuitivă

Afișaj disponibil în 19 limbi

Dimensiuni adaptate

Înălțimea este ideală pentru a trece încărcătorul pe sub un vehicul.

Cabluri

- Livrat cu cabluri de 2x2,5 m cu diametru de 6 mm²
- Dispozitivul poate funcționa cu cabluri de 2x8 m, diametru 16 mm² și mai mult. Calibrarea se face automat.

TEHNOLOGII

Randament ridicat

94%

Reducere a consumului energetic de 15%




Fără ventilație externă
=
Fără infiltrații de praf



Invertor - În comparație cu aparatele tradiționale tradiționale, această tehnologie permite :

- Performanță mult mai bună pentru doar 3,8 kg. Compact și robust:
- Tamponare de absorbție a șocurilor și vibrațiilor

PARTICULARITĂȚI

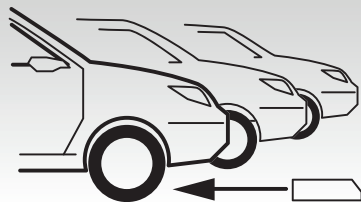

Mod Showroom și dimensiuni mici:

- Înălțimea dispozitivului (<11 cm) : permite trecerea aparatului pe sub un vehicul.
- Posibilitatea de a bloca modul showroom: pentru a evita riscul de manipulare necorespunzătoare, ideal pentru garaje și săli de expoziție.
- Funcția de repornire : permite reluarea automată a modului în cazul unei pane de curent.

CE - EN 60335-2-29

50 / 60 Hz	500 W	Icharge	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
									Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	500 W	30 A			12V	10-400Ah	I _U , I ₀ , U	13,5V	12>14,8V	12,9V	40A	IP 21	25.5 x 23 x 10.5	3.8	