

GYSFLASH 8.12 este special conceput pentru a reîncărca bateriile de 12 V ale tuturor tipurilor de autoturisme, camionete, rulote și camioane. Acesta are o curbă de încărcare inteligentă în 8 trepte și un mod de alimentare pentru alimentarea vehiculelor din showroom.


UNIVERSAL : IDEAL PENTRU AUTOTURISME ȘI FURGONETE

- **Proiectat pentru bateriile de 12 V (plumb-acid) de la 15 la 160 Ah**, permite, de asemenea, menținerea încărcării până la 240 Ah.
- Cele **2 opțiuni de încărcare** oferă utilizatorului o versatilitate maximă:
 - ❄️ **AGM** : încărcare specifică în cazul temperaturilor extreme (*sub 5°C*) și pentru baterii Start & Stop exigente (AGM).
 - **Reîmprospătare** 🔄 : recondiționează și reface bateriile puternic descărcate.
- **Modul Alimentare** ⚡, transformă încărcătorul într-o sursă de energie stabilă:
 - prezervă starea de sănătate a bateriei în timpul prezentărilor vehiculului în reprezentanțe (*showroom*).
 - păstrează memoria vehicul în timpul înlocuirii unei baterii.
- **Menținere optimizată a încărcării**, încărcătorul poate rămâne conectat pe baterie pe o perioadă nedeterminată în timpul depozitării pe timp de iarnă. Funcția „Repornire automată” în cazul unei pane de curent, cu memorarea setărilor.




100% ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

- Încărcare și întreținere în **8 etape fără supraveghere** ce maximizează durata de viață a bateriei cât și performanțele.
- Acesta recuperează bateriile descărcate profund >2V (*SOS Recuperare* 🔄).

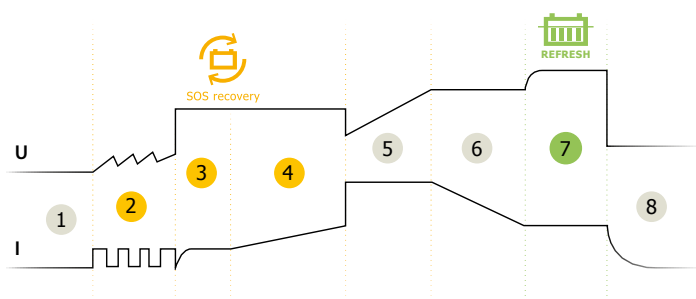

- 1 Analiză
- 2 Recuperare
- 3 Testare
- 4 Desulfatare
- 5 Încărcare
- 6 Absorbție
- 7 Opțiune REÎMPROSPĂTARE
- 8 Menținerea încărcării

Livrat împreună cu :



Cleme (1.9 m)

ULTRA-SECURIZATĂ

- **Păstrează sistemul electronic de bord al vehiculului:** protecție la scurtcircuit, la inversarea polarității și la suprasarcină. Sistem anti-scânteie.
- **Trece automat în modul standby** în cazul în care bateria este deconectată.
- **Senzor de temperatură integrat** previne supraîncălzirea componentelor electronice interne.
- **Interfață simplificată** ce evită efectuarea unor manipulări greșite.

ERGONOMIE

- Design compact, ușor și portabil.
- Carcasă complet etanșă și rezistentă la praf și lichide (*IP65*).
- Fixarea murală este posibilă.

50/60 Hz	130 W	8 A	12 V	15 <160 Ah	15 <240 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0,85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic > 2V	IP 65	2 m