


Блок охлаждения WCU 0,5 кВт А позволяет охлаждать горелки ТИГ с жидкостным охлаждением. Блок охлаждения управляется и питается от источника ТИГ 221 DC FV. Управление производится нажатием на кнопку горелки. Оно автоматически активируется, когда начинается сварка ТИГ.

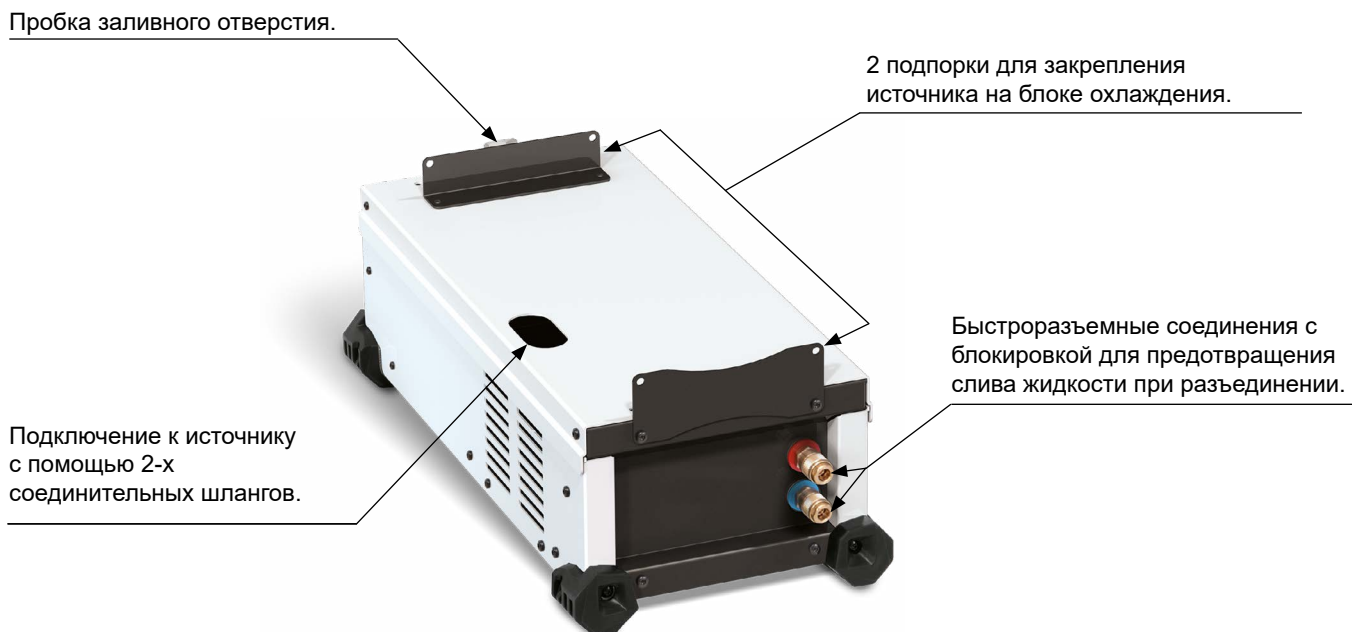

	WCU 0.5кВт А
Емкость	1.5 l
Плавкий предохранитель	5 A
Макс. давление.	0.33 MPa
Охлаждающая способность 1л/мин (EN 60974-2)	500 W
Размеры	47 x 23 x 16 cm
Вес (пустой бак)	8 kg

Совместимость	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV
---------------	---------------------------------------