

MULTIWELD 250T-C je kompaktný trojfázový generátor, ktorý kombinuje procesy zvárania MIG/MAG, zváranie pod napätím a MMA. Jeho intuitívne rozhranie integruje digitálne displeje na jednoduché a presné nastavenie. Vďaka zosilnenej konštrukcii vrátane 2 rukoväti na zdvíhanie a zavesenie je MULTIWELD 250T-C dokonale vhodný na zváranie v dielni a na stavbe.

MULTIPROCESS

Zváranie MIG/MAG :

- oceľový drôt: Ø 0,6 až 1,2 mm
- drôt z nehrdzavejúcej ocele: Ø 0,8 až 1,2 mm
- hliníkový drôt: Ø 0,8 a 1,0 mm
- jadrový drôt (opačná polarita):

■ **MMA zváranie:** základné a rutilové elektródy (do Ø 5 mm).

OPTIMALIZOVANÉ NASTAVENIA MIG/MAG

- **Výber režimu spúšťania:** 2T alebo 4T.
- **Pomôcka pri zváraní:** tabuľka na boku generátora, ktorá pomáha používateľovi nastaviť jeho napätie a priemer prídavného drôtu podľa hrúbky zváraného materiálu.

INTUITIVE

- Displej čitateľný aj pri jasnom svetle.
- **Jednoduché rozhranie** s veľkými tlačidlami a gombíkmi na používanie v rukaviciach.

INTEGROVANÝ PODÁVAČ DRÔTU

- Kompatibilné cievky na drôt:
- Výkonný 4-valcový motorizovaný podávač drôtu pre efektívne podávanie drôtu.
- Konektor EURO horáka na rýchlu montáž/demontáž.

PREDHREV, ČISTÝ CO2

- Predinštalovaná zásuvka (36 V - 4,2 A) pre plynový ohrievač pri zváraní čistým CO2 (ohrievač nie je súčasťou dodávky).
- Kompatibilný s elektrickými zásuvkami USA (typ A) a EURO (typ C/E/F).

ROBUST

- Zosilnená štruktúra.
- 2 oceľové rukoväte na jednoduchú manipuláciu.

PRÍSLUŠENSTVO (možnosť)

OCEĽ / Nerezová oceľ		HLINÍK	
250 A (60%)	3 m	250 A (60%)	3 m
	4 m		4 m
040700	040922	040724	040939

	Uzemňovacia svorka 400 A - 4 m - 35 mm ² 043817
---	--


	Držiak elektród 200 A - 4 m - 25 mm ² 043855
---	---

	Valčeky typu A	
OCEĽ / Nerezová oceľ	Ø 0,6 / 0,8 Ø 0,8 / 1,0	042339 041189
HLINÍK	Ø 0,8 / 1,0	041196
Jadrový drôt	Ø 0,8 / 0,9	046856
	Ø 0,9 / 1,2	042346

	Vozík JOB SITE XL 039568
---	-----------------------------



Dodáva sa bez príslušenstva (014572)

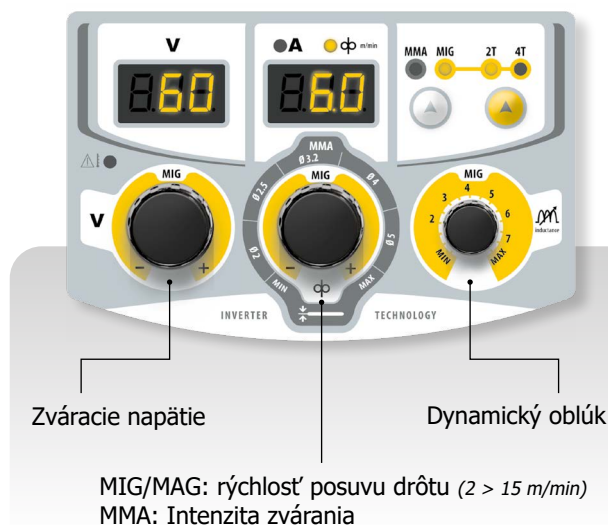

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	X (40°C)	V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400V 3~	16	40 → 220	40 → 250	0.6	0.9	✓	✓	1.6 → 5	0.8	2.0	170A @ 60%	59	58 x 52 x 32	32	IP 21	10 kVA
				1.2	1.2				1.0	15.0	130A @ 100%					