

**STARTIUM 330E je automatická kompaktná štartovacia nabíjačka 12-24 V. Riadená mikroprocesorom vám zabezpečí maximálnu účinnosť a bezpečnosť.**

**CHARGE** **12V** **20-375 Ah** **START** **12V** **165 A**  
**24V** **20-300 Ah** **24V** **130 A**



**Automatické nabíjanie na 100 % bezpečne:** Pokročilá viacstupňová nabíjačka sa nabije na 100 % a nevyžaduje dohľad ani vybratie batérie z vozidla. Na konci nabíjania prejde nabíjačka do režimu plávajúceho nabíjania, aby udržala batériu na 100 %. Startium 330E nabije na 100 % všetky olovené akumulátory: tekuté, gélové, AGM, Start&Stop, kalciové, VRLA, EFB...

**Smart :** Toto zariadenie permanentne analyzuje stav akumulátora a automaticky upravuje výstupné napätie. Napätie a percento nabitia sa zobrazujú v reálnom čase na digitálnom displeji.

**Ochrana elektroniky vozidla:** Nie je potrebné odpojiť batériu od vozidla. Žiadne riziko iskrenia, keď nie sú pripojené k batérii, nie je na svorkách žiadne napätie. Nabíjanie hlboko vybitého akumulátora : Zariadenie STARTIUM dokáže nabíjať akumulátory vybité až na 1 V. Nie je to možné, ak je batéria poškodená.

**Nabíjanie hlboko vybitej batérie:** Zariadenie STARTIUM môže nabíjať batérie vybité až na 1 V. Toto nie je možné, ak je batéria poškodená.

**TIMER :** Funkcia, ktorá umožňuje bezpečné nabíjanie pri nabíjaní hlboko vybitých batérií (< 1V).

**SOS RECOVERY** Umožňuje obnovu sulfatovaných batérií.

**Automatický štart :** Zariadenie začne automaticky posielat prúd do batérie, keď sa aktivuje funkcia štartovania vozidla. Diaľkové ovládanie už nie je potrebné.


**Inteligentný štart:** Zariadenie STARTIUM 330E automaticky rozpozná poškodené alebo silne sulfatované batérie. V takom prípade nebude dodávať prúd v záujme ochrany elektroniky vozidla.



Dodáva sa s:  
 • Káble (červené 1,8 m / čierne 2 m)  
 • Izolované svorky

## ĎALŠIE FUNKCIE

- + Automatický reštart s predvoleným nastavením na posledné použité nastavenia.
- + Funkcia testu alternátora na pomoc pri hľadani porúch.
- + Kódy porúch zobrazené na digitálnom displeji na jednoduché vyhľadavanie porúch.

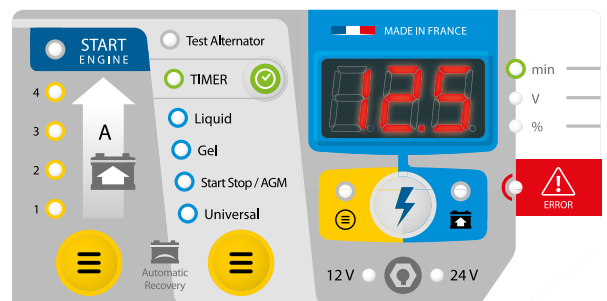

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	800W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29	A 1v/c	Poistka	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4 Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24V	20-300Ah	4 Start	5-10-15-20A	130A					

MADE in FRANCE

www.gys.fr