

GYSFLASH 100-12 HF je vysoko výkonný stabilizovaný napájací zdroj 100 A s inverterovou technológiou s piatimi samostatnými funkciami:

- Podpora batérií: udržiava 12 V (kvapalné alebo gélové), automobilové batérie počas diagnostických prác
- Pokročilá nabíjačka batérií: zabezpečuje ideálne nabíjacie cykly na udržiavanie batérií aj tých najmodernejších vozidiel
- Režim Showroom: udržiava batérie v showroomových vozidlách
- Režim "BATTERY CHANGE" udržiava elektrické napájanie na zachovanie pamäťových nastavení vozidla
- Vysoko výkonný, stabilizovaný zdroj: napätie aj prúd možno nastaviť

5 prevádzkových režimov

- Nabíjanie
- Diagnostika
- Predvážacia miestnosť
- Výmena batérie
- Napájanie

Rozšírené funkcie

- Automatický reštart
- Testovanie a kalibrácia kábla
- Funkcia uzamknutia režimu Showroom
- Režim "Jednoduché nabíjanie"
- Aktivácia a nastavenie "expertnej" nabíjacej krivky
- Automatická obnova SOS pre sulfatované batérie



Intuitívne rozhranie

19 dostupných jazykov

Kompaktné

Malá veľkosť nabíjačky (<11 cm) umožňuje jej umiestnenie pod vozidlo.

Káble

- Vybavený káblami 5 m / 16 mm² (x2)
- Môže byť vybavený káblami 8 m / 16 mm² a vyššími. Kalibrácia je automatická.

TECHNOLÓGIE

Vysoký pracovný cyklus

93%

o 15% viac energie




Žiadne vonkajšie vetranie
=
Žiadne vnikanie prachu



Invertor - Táto technológia umožňuje:

- lepší pracovný cyklus pre ľahké zariadenia (6,1 kg).
- Nožičky tlmiace nárazy a vibrácie.

FUNKCIE

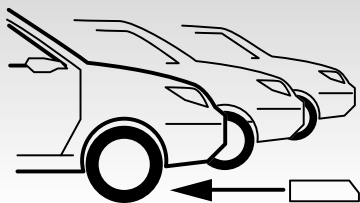

Režim výstavnej miestnosti a zmenšené rozmery:

- Nízka výška (< 11 cm): aby sa zariadenie zmestilo pod vozidlo.
- Blokovanie režimu Showroom: aby sa zabránilo zneužitiu pri vystavovaní vozidiel v garážach a showroomoch.
- Automatický reštart: v prípade výpadku napájania sa automaticky obnoví naposledy použitý prevádzkový režim.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1,500 W	Icharge 100 A	40°C @100%	25°C @100%	12 V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve IU ₀ I ₀ U	BSU			Change Battery 125 A	IP 21	cm	kg
								Diag 13,5 V	Diag+ 12 - 14,8V	Showroom 12,9 V				
220-240 V AC	1,500 W	100 A	66 A	75 A	12 V	20-1200 Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5 V	12 - 14,8V	12,9 V	125 A	IP 21	32 x 29.2 x 10.5	6.1

MADE in FRANCE

www.gys.fr