

GYSFLASH 6.24 je špeciálne navrhnutá na nabíjanie všetkých typov 6, 12 a 24 V batérií, ako sú motocykle, autá, úžitkové vozidlá alebo historické vozidlá. Je vybavená 7-stupňovou inteligentnou nabíjacou krivkou pre optimálne nabíjanie; ako aj špecifickým režimom na nabíjanie batérií s malou kapacitou do 15 Ah.


UNIVERZÁLNA VIACNAPĚŤOVÁ NABÍJAČKA

- **Určené na nabíjanie všetkých typov batérií vozidiel 6 V, 12 V a 24 V :**
 - 6/12 V : 1,2 Ah až 125 Ah alebo na udržiavacie nabíjanie až do 170 Ah.
 - 24 V : 15 Ah až 100 Ah alebo na udržiavacie nabíjanie až do 170 Ah.
- **Špecifický režim SOS:** Určené na bezpečné nabíjanie malých batérií (< 15 Ah).
- **Adaptér do cigaretového zapalovača,** nabíjajte batériu pripojením Gysflash k cigaretovému zapalovaču vozidla (voliteľný kábel).
- **Optimalizované udržiavacie nabíjanie,** nabíjačka môže zostať zapojená počas zimy neobmedzene dlho, aby sa zachoval stav batérie. Funkcia "Auto Restart", takže nabíjačka sa môže po výpadku prúdu automaticky reštartovať so správnymi nastaveniami.



VYSOKO VÝKONNÉ NABÍJANIE

- 7-stupňová nabíjacia krivka zabezpečuje maximálny výkon a dlhú životnosť batérie.
- Obnovuje hlboko vybité batérie >2V (SOS Recovery).

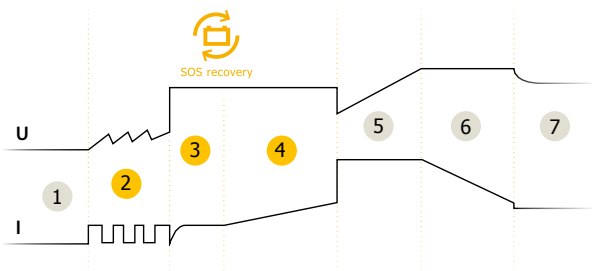

- 1 Analýza
- 2 Obnova
- 3 Test
- 4 Odsírenie
- 5 Nabíjanie
- 6 Absorpcia
- 7 Udržiavacie nabíjanie (plávajúce)

BEZPEČNOSŤ / OCHRANA ELEKTRONIKY VOZIDLA

- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla:** ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Technológia proti iskreniu.
- **Ochrana proti chybám pri voľbe napätia.**
- **Automatický pohotovostný režim** v prípade odpojenia batérie.
- **Integrovaná teplotná sonda** na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.
- **Zjednodušené rozhranie** na zabránenie chybám používateľa.

ERGONOMIKA

- Ultrakompaktný dizajn, ľahký a prenosný.
- Rýchle/jednoduché pripojenie vodotesných konektorov.
- Odolnosť voči vniknutiu prachu a vody (IP65 - nie je vodotesný).
- Možnosť pripevnenia na stenu.

Dodávané s :



- Svorky (45 cm)
- Očká - M6 (45 cm)
- Konektor samec (145 cm)

PRÍSLUŠENSTVO



Predĺženie
2,5 m - 029057



Súprava zapalovača
35 cm - 029439



Indikátor nabíjania
56 cm



029149 | 029200



Konektor s očkom
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	I _U U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										