


**T1 GYS AUTO je trojfázový MIG-MAG s konektorom horáka, ktorý sa odporúča na zváranie ocele, nehrdzavejúcej ocele, hliníka a na MIG spájkovanie vysokopevnostných ocelí s drôtni CuSi a CuAl (ideálne na opravy karosérií).**

## Synergický režim

• Stroj určí optimálnu rýchlosť drôtu výberom :

- typu drôtu
- priemeru drôtu
- zväracieho prúdu.

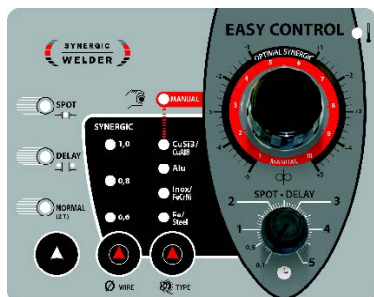

## Konektor pištole Spool Gun

Horák Spool Gun je ideálny na opravy karosérií z hliníka, AISi5 a AISi12.

## 4 Pohon valcov motora

Vhodné pre cievky s priemerom  $\varnothing 200$  mm a  $\varnothing 300$  mm (max. 15 kg).

## Uloženie parametrov zvárania

Funkcia ukladania do pamäte pre každý horák a aktivácia naposledy použitých parametrov zvárania (priemer drôtu, typ drôtu a režim).

## K dispozícii sú 3 režimy zvárania

- Štandardné (2T)
- bodové
- oneskorenie


## + PRODUKT



## Príslušenstvo

Dodáva sa s:  
- 1 horák 150A - 3m  
- 1 zemniaca svorka 200A - 3m  
(regulátor nie je súčasťou dodávky)



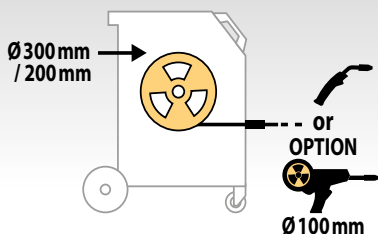






Voliteľná pištoľ na špirály  
(ref.041486)



**Možnosť rozšírenia** - T1 GYS AUTO možno vybaviť horákom Spool Gun. Tento motorizovaný horák je vhodný pre cievky drôtu  $\varnothing 100$  mm z hliníka, nehrdzavejúcej ocele, medi a ocele v  $\varnothing 0,8$  mm.

- Ideálny na mäkký drôt, ako je AISi5 alebo AISi12 (odporúča sa na opravy karosérií automobilov)
- Jednoduché používanie : nastavenie rýchlosti drôtu priamo na horáku Spool Gun.

CE - EN 60974-1

50/60 Hz	AM	min▷max				équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40 °C)							
			∅ mm	100	200	300		IA (60 %)	X% (Iz max)	cm/kg	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %)	Spool Gun		
400V	10A	15▷200A	0,6-1,0		✓	✓		0,6 - 0,8	0,8	110A	150A 25 %	47x77x79 55	5 kVA	Option
230/400V	16/10A													

MADE in FRANCE

www.gys.fr