




Denna traditionella batteriladdare kan ladda 12V och 24V bly- eller kalciumbatterier för mindre bilar, skåpbilar och jordbruksfordon.

- För att ladda blybatterier med flytande elektrolyt:
  - 12V : från 35 till 210 Ah
  - 24V : från 20 till 100 Ah
- Amperemeter för att ange laddströmmen.
- 2 laddningshastigheter: Normal och «Boost».



- Kopparlindad transformator
- Kablar med klämmor 1,5 m
- Nätanslutningskabel 1,3m

## TEKNOLOGI

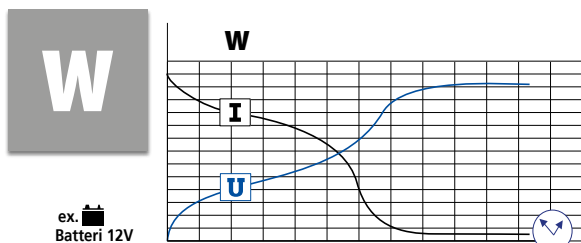

## ALLMÄNT SKYDD



- Termiskt skydd av transformator.
- Skydd mot omvänd polaritet med en 20A fordonssäkring på framsidan.
- Isolerade klämmor
- Metalliskt hölje

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V					8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
					4A	6A			

Made in China

www.gys.fr