

**EASYMIG 160** är en halvautomatisk maskin som kombinerar MIG / MAG, fylld tråd och MMA-svetsprocesser. Tack vare sitt användarvänliga gränssnitt med digital display, gör inställningarna för spänning och tråd hastighet enklare att ställa in. Den ultralätta designen gör den extremt bärbar. **EASYMIG 160** rekommenderas för svetsning av stål, rostfritt stål och aluminium.



### Ultralätt och bärbar

- 10,1 kg vikt.
- Ergonomiskt handtag.

### Robust byggkvalitet

- Förstärkt mekanisk struktur.
- Gummifötter absorberar stötar / vibrationer.

### Integrerad trådmatare

- Ø 100 (1 kg) trådrullar.
- Ø 200 (5 kg) trådrullar.
- 2 trådmatningsmotor
- Levererade rullar:
  - stål: 0,8
  - ingen gas: 0,9


### MIG / MAG fackla

- Levereras med avtagbar fackla 150 A - 2,2 m monterad för stål.
- EURO-fackla för snabb montering / demontering.

### Digitala displayer

- Spänning.
- Ström.

### Enkel uppställning

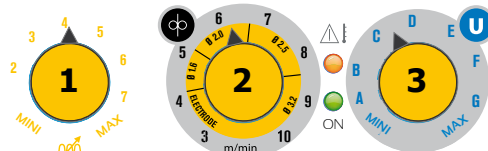

1. Kan manuellt justera båg dynamiken. **(MIG-MAG)**
2. Val av tråd hastighet från 3 till 10 m / min. **(MIG-MAG)**  
Elektroddval (MMA)
3. Ställ in spänningsval från 15 till 22 V. **(MIG-MAG)**

### Förenklad display

- 2 färgdioder:
  - Termiskt skydd varningslampa.
  - På LED.

### MIG / MAG - MMA

- Tråd diameter Ø 0,6 mm till 0,8 mm.
- Elektrodd Ø 1,6 mm till 3,2 mm.

### Kabel för omvänd polaritet

- För INGEN GAS svetsning.



### Funktioner



Växelriktarteknik för att säkerställa utmärkt svetsströmskvalitet och låg elförbrukning.



Kan svetsa rutilelektroder. Antiklistor (förhindrar att elektroden klistras fast i början).



Kan svetsa:  
- MIG / MAG tråd med gas  
- MIG / MAG fylld tråd utan gas

### INGEN GAS redo att svetsa

Denna process tillåter:

- Svetsning med fylld tråd (kräver polaritetsskoppling).
- Tillåter utomhussvetsning (ej påverkad av vind).
- Ökad portabilitet på grund av frånvaro av gasflaskor.
- Perfekt för utomhusarbete på tunna metallplåtar.

### Inkluderas

- **Jordklämma** (kabel 1.6 m / 16 mm<sup>2</sup>)
- **Elektrodhållare** (kabel 1.6 m / 16 mm<sup>2</sup>)
- **Tillbehörslåda**
  - Kontaktstift 0,9 mm.
  - Gasmunstycke "gas".
  - Kontaktstiftsnyckel
  - Gasslang 1 m.
  - 2 klämmor för gasslangen.



50/60hz	MMA I <sup>2</sup>	min▷max	ømm		100	200	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)				cm/kg	
			GAS	NO GAS					I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)		
230V 1~	20▷140A	30▷160A	0.6 - 0.8	0.9	✓	✓	⊕	0.8 - 0.9	0.8	95A	160A 20%	90A	140A 20%	40x20x33 / 10.1