


T1 GYS AUTO - це трифазний MIG-MAG з роз'ємом для пальника, рекомендований для зварювання сталі, нержавіючої сталі, алюмінію, а також для MIG-паяння високоміцних сталей CuSi та CuAl дротами (ідеально підходить для ремонту кузовів автомобілів).

Синергетичний режим

• Апарат визначає оптимальну швидкість подачі дроту, вибираючи:

- тип дроту
- діаметр дроту
- зварювальний струм

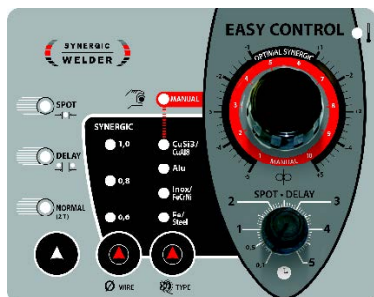

Роз'єм для шпульного пістолета

Пальник Spool Gun ідеально підходить для ремонту кузовів автомобілів з алюмінію, AISi5 і AISi12.

4 Двигун приводних валків



Підходить для котушок з дротом $\varnothing 200$ мм і $\varnothing 300$ мм (макс. 15 кг).

Збереження параметрів зварювання

Функція збереження пам'яті для кожного пальника та активація "останніх використаних" параметрів зварювання (діаметр дроту, тип дроту та режим).

3 режими зварювання

- Стандартний (2T)
- Спот
- Затримка


+ PRODUIT



Акcesуари

У комплекті:
- 1 пальник 150A - 3м
- 1 заземлювач 200A - 3м
(регулятор не входить до комплекту)

Додатковий котушковий пістолет
(арт.041486)

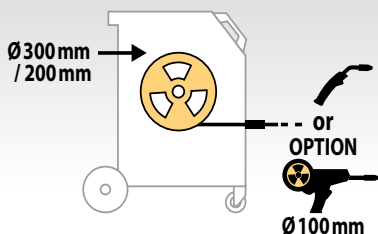

Модернізований - T1 GYS AUTO може бути оснащений пальником для котушок. Цей моторизований різак підходить для котушок з алюмінієвого, нержавіючого, мідного та сталевого дроту $\varnothing 100$ мм, а також дроту $\varnothing 0,8$ мм.

- Ідеально підходить для м'якого дроту, такого як AISi5 або AISi12 (рекомендується для ремонту кузовів автомобілів)
- Простота використання: регулювання швидкості подачі дроту безпосередньо на пальнику Spool Gun.

CE - EN 60974-1

50/60 Hz	AM	min▷max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40 °C)	cm/kg	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
400V	10A	15▷200A	0,6-1,0	✓	✓	✓	0,6 - 0,8	IA (60%)	X% (Iz max)	5 kVA	Option
230/400V	16/10A						4	110A	150A 25%	47x77x79 55	

MADE in FRANCE

www.gys.fr