



GR 1-8

ARTIC 1500

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής σας και τις προφυλάξεις που πρέπει να ακολουθήσετε για τη δική σας ασφάλεια.

Βεβαιωθείτε ότι το διαβάσατε προσεκτικά πριν από την πρώτη χρήση και ότι το έχετε πρόχειρο για μελλοντική αναφορά.

Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να διαβάζονται και να γίνονται κατανοητές πριν την χρήση του προϊόντος.

Δεν θα πρέπει να εκτελούνται οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή συντήρηση που δεν περιγράφεται στο εγχειρίδιο.



Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν τραυματισμό ή ζημιά λόγω μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο οδηγιών.

Σε περίπτωση προβλημάτων ή αβεβαιότητας, συμβουλευτείτε ένα εξειδικευμένο τεχνικό που είναι σε θέση να χειριστεί σωστά τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη φόρτιση εντός των περιορισμών που αναφέρονται στη συσκευή και στο εγχειρίδιο. Θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας. Σε περίπτωση λανθασμένης ή μη ασφαλούς χρήσης, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.



Συσκευή κατάλληλη για εσωτερική χρήση μόνο. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υπερβολική υγρασία.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς την ανάλογη εμπειρία και γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ότι έχουν ενημερωθεί για τη σωστή χρήση της συσκευής και έχουν επίγνωση του ενδεχόμενου κινδύνου. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Οι εργασίες καθαρισμού και σέρβις δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά εκτός εάν επιβλέπονται.

Μη χρησιμοποιείτε για τη φόρτιση μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών

Η αυτόματη διαμόρφωση λειτουργίας και οι περιορισμοί χρήσης εξηγούνται παρακάτω στις συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας.



Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς!

Μια μπαταρία που φορτίζεται μπορεί να εκπέμψει εκρηκτικό αέριο.



- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.



- Αποφύγετε τις φλόγες και τους σπινθήρες. Μην καπνίζετε.



Σύνδεση/αποσύνδεση:

- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν συνδέσετε/αποσυνδέσετε τη συσκευή με/από την μπαταρία
- Ο ακροδέκτης της μπαταρίας που δεν είναι συνδεδεμένος στο πλαίσιο του αυτοκινήτου πρέπει πρώτα να συνδεθεί. Η άλλη σύνδεση πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του αυτοκινήτου, μακριά από την μπαταρία και τη γραμμή καυσίμου. Ο φορτιστής μπαταρίας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο τροφοδοσίας.
- Μετά τη διαδικασία φόρτισης, αποσυνδέστε το φορτιστή μπαταρίας από το δίκτυο τροφοδοσίας και το συνδετήρα από το πλαίσιο του αυτοκινήτου και στη συνέχεια το συνδετήρα από την μπαταρία, ακολουθώντας τη σειρά που περιγράφεται εδώ.



Σύνδεση:

- Συσκευή κατηγορίας II
- Η σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς εγκατάστασης.



Συντήρηση:

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο αντίστοιχα εξειδικευμένο άτομο.

Κανονισμοί:



- Η συσκευή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
- Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας.



- Σήμα συμμόρφωσης EAC (Οικονομική Επιτροπή Ευρασίας)



Απόρριψη:




- Αυτό το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε μαζί με οικιακά απορρίμματα.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο φορτιστής ARCTIC 1500 έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει μικρές μπαταρίες μολύβδου-οξέος (σφραγισμένες ή μη σφραγισμένες), που συνήθως τοποθετούνται σε μοτοσικλέτες, τζετ σκι και άλλα μικρά οχήματα αναψυχής. Ο ARCTIC μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για: GEL (Ηλεκτρολύτη γέλης), AGM (Απορροφημένου ηλεκτρολύτη σε ύφασμα υαλονημάτων), WET, MF (Χωρίς ανάγκη συντήρησης), CA (Ασβεστίου)...

Αυτός ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει μπαταρίες 12V (6 στοιχεία 2V) από 1,6 Ah έως 25 Ah ή για κυμαινόμενη φόρτιση μέχρι 100 Ah.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Συνδέστε το φορτιστή στην μπαταρία χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εξάρτημα (σφιγκτήρες, ωτία, κλπ.).
2. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα (μονοφασική 220-240Vac 50-60Hz). Ανάβει η ένδειξη .
3. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή υποδεικνύει την πρόοδο της φόρτισης. Όταν ανάβει η ένδειξη , η μπαταρία φορτίζεται. Όταν ανάβει η ένδειξη , η μπαταρία είναι φορτισμένη.
4. Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από το δίκτυο και στη συνέχεια αποσυνδέστε τις συνδέσεις του φορτιστή από την μπαταρία.


3 ΒΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:**Βήμα ① : Γρήγορη φόρτιση**

Γρήγορη φόρτιση με μέγιστο ρεύμα για να επιτευχθεί επίπεδο φόρτισης 80%.

Ανάβει το 

Βήμα ② : Απορρόφηση

Σταθερή φόρτιση τάσης για να φτάσει το επίπεδο φόρτισης 100%.

Ανάβει το 

Βήμα ③ : Διατήρηση της φόρτισης


Συντήρηση της μέγιστης τάσης μπαταρίας.

Ανάβει το 

Εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης**12V**

Χωρητικότητα μπαταρίας	3 Ah	10 Ah	20 Ah	40 Ah
Χρόνος φόρτισης 20% >>> 80%	2 h	4 h	8 h	25 h

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

	Αντιμετώπιση προβλημάτων	Αιτίες	Λύσεις
1	Η ένδειξη  είναι αναμμένη, αλλά δεν ξεκινά η φόρτιση.	<ul style="list-style-type: none"> • Βραχυκύκλωμα. • Ανοικτό κύκλωμα. • Αντιστροφή πολικότητας 	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κατανάλωση ενέργειας (κανονική ή μη κανονική) στο κύκλωμα του οχήματος. • Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες είναι σωστά συνδεδεμένοι. • Αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, εάν η ενδεικτική λυχνία εξακολουθεί να μην ανάβει, η θειωμένη/χαλασμένη μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματική εργασία για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς (ανταλλακτικά και εργασία).

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Βλάβες κατά τη μεταφορά.
- Κανονική φθορά εξαρτημάτων (π.χ.: καλώδια, σφιγκτήρες κλπ.).
- Ζημιές λόγω κακής χρήσης (βλάβη τροφοδοσίας, πτώση εξοπλισμού, αποσυναρμολόγηση).
- Βλάβες που σχετίζονται με το περιβάλλον (ρύπανση, σκουριά, σκόνη).


Σε περίπτωση βλάβης, επιστρέψτε τη συσκευή στον διανομέα σας μαζί με:

- Την απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο κλπ.)
- Περιγραφή του σφάλματος που αναφέρθηκε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

	ARTIC 1500
Αναφορά	029576 (UK : 029699)
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	~ 220-240 VAC 50 / 60 Hz
Ονομαστική ισχύς	27 W
Ονομαστική τάση εξόδου	12 VDC
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου	1.5 A
Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας	3 – 40 Ah (max. 100 Ah)
Κατανάλωση μπαταρίας όταν είναι αδρανής	< 0.1 mA
Διακύμανση	< 100 mV rms
Καμπύλη φόρτισης	I _U U
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C – +50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C – +80°C
Βαθμός προστασίας	IP65
Κατηγορία προστασίας	Class II
Επίπεδο θορύβου	< 50dB
Βάρος	0.41 Kg
Διαστάσεις (Μ x Υ x Π)	152 x 70 x 40 mm
Πρότυπα	EN 60335-1 EN 60335-2-29 EN 62233 CEI EN 60529 EN 50581 EN 55014-1 EN 55014-2 CEI 61000-3-2 CEI 61000-3-3

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

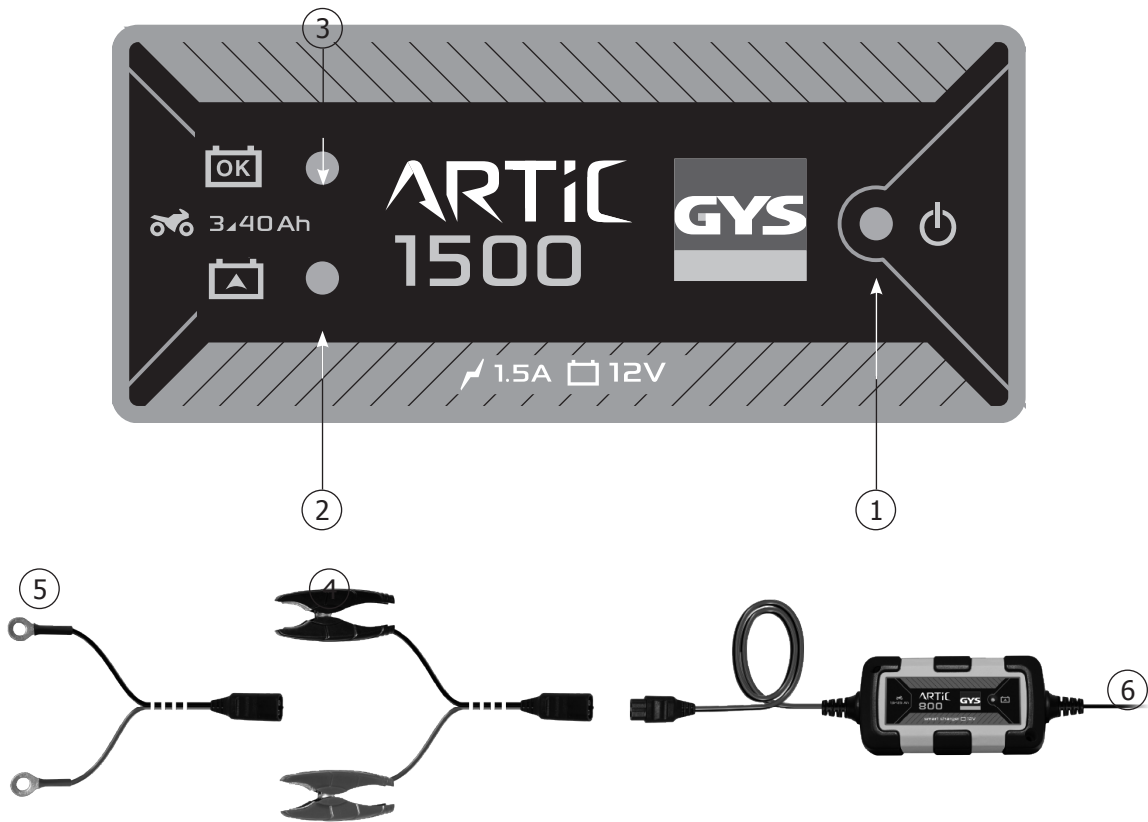

GR	
①	Κατάσταση αναμονής
②	Φόρτιση
③	Η φόρτιση τελείωσε
④	Σφιγκτήρες φόρτισης
⑤	Ακροδέκτες φόρτισης
⑥	Βύσμα δικτύου



GYS SAS

1, rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN
Cedex France