

Référence :

**040311**

Produit :

**Tréteau vitrage**

**Utilisation du tréteau de carrosserie :**

- Ne pas utiliser ce tréteau pour une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Ne jamais modifier ce tréteau pour un usage autre, ou pour son utilisation.

**Déballage :**

Au déballage, vérifier la liste des pièces détachées en page 2, afin de vous assurer qu'il ne manque aucune pièce. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contacter votre revendeur.



**Précautions de sécurité**

Attention : pour prévenir toute blessure aux personnes.

- L'utilisation normale de ce produit peut exposer l'utilisateur à de la poussière ou des particules microscopiques contenant des produits chimiques connus pour causer des cancers, malformations de nouveau-nés. Toujours porter les équipements et les vêtements de protection appropriés durant l'utilisation de ce produit. Etudier, comprendre et suivre les instructions fournies avec ce produit.
- Toujours porter des lunettes de protection répondant aux normes en vigueur durant l'utilisation de ce produit.
- Toujours sélectionner les accessoires corrects et de la taille et de la conception appropriée pour le travail que vous effectuez.
- Toujours travailler dans une aire propre, sécurisée, bien éclairée, bien organisée et bien équipée.
- Ne pas commencer de réparation avant de s'assurer que le véhicule est dans une position sûre, et ne bougera pas pendant la réparation.

**Important :**

Lire attentivement ces instructions avant d'installer, utiliser, maintenir, réparer cet équipement. Garder cette notice dans un endroit accessible pour une consultation ultérieure.

**AVERTISSEMENT**


Pour votre sécurité et pour prévenir toute blessure aux personnes.

- Toujours porter les équipements de protection appropriés, et porter des lunettes de protection.
- Les lames coupantes sont très affûtées ; utiliser avec la plus grande prudence durant l'utilisation avec du papier ou autocollant.
- Ne pas surcharger pour éviter tout renversement du tréteau.

**Information sur le produit :**

- Tréteau léger, avec capacité de charge à 230 Kg.
- Construction en tube métallique, avec mousse de protection sur les tubes supérieurs.
- Idéal pour travailler sur des portières, ailes, capots ou pare-chocs.
- Hauteur ajustable de 838mm à 1016mm.






Référence :

**040311**

Produit :

**Tréteau vitrage**

**LISTE DE PIÈCES DETACHÉES :**

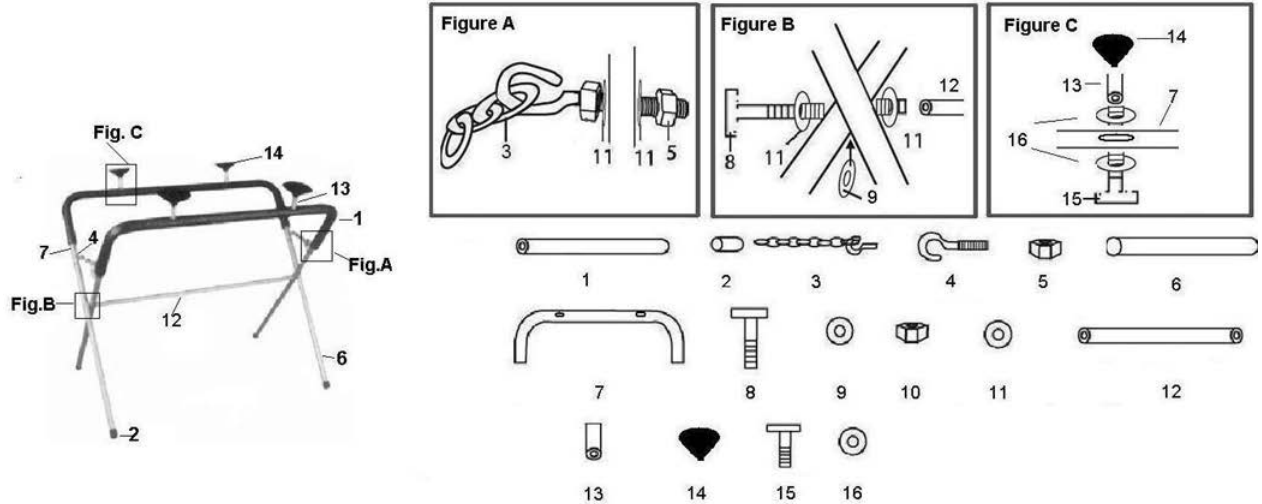

Pièce n°	Description	Qté
01	Boudin de mousse	2
02	Embout plastique	4
03	Chaine avec crochet	2
04	Crochet tige filetée	2
05	Ecrou M8 tête hexagonale	4
06	Tube pieds	4
07	Tubes supérieurs	2
08	Tige filetée M8 x 65mm	2

Pièce n°	Description	Qté
09	Rondelle Ø8 x 30mm	2
10	Ecrou M8 de verrouillage	4
11	Rondelle Ø8 x 16mm	12
12	Tube transversal	1
13	Tube support ventouse	4
14	Ventouse	4
15	Ecrou M10 x 45mm	4
16	Rondelle Ø10 x 30	8

**Instructions d'assemblage :**

Les bords métalliques peuvent être coupants ; faire preuve de la plus grande attention au montage.

1. Mettre les embouts plastiques (#2) aux extrémités des 4 tubes formant les pieds (#6).
2. Faire glisser les boudins en mousse (#1) sur les tubes supérieurs (#7) ; ensuite assembler les pieds sur les tubes supérieurs ; faire coïncider les trous.
3. Visser l'écrou à tête hexagonale sur la tige filetée du crochet avec la chaîne (#3) jusqu'au bout du filetage ; ajouter une rondelle (#11). Passer la tige filetée à travers les trous dans les tubes des pieds (#6) et tubes supérieurs (#7) (voir figure A). Assembler de telle manière que le crochet soit orienté vers l'intérieur du tréteau ; ajouter une seconde rondelle et un écrou et bien serrer. Répéter les mêmes étapes pour le deuxième jeu de pieds. Lorsque le montage est terminé, les crochets se font face à l'intérieur du tréteau.
4. Glisser les tubes des pieds (#6) dans les tubes supérieurs (#7), faire pivoter les pieds pour aligner les trous. Assembler les crochets (#4) et reproduire les étapes décrites dans le point 3 ci-dessus. Les crochets se font face sur la partie intérieure du tréteau.
5. Assembler les 2 parties du tréteau de telle manière que les crochets se font face sur la partie intérieure du tréteau. Attacher la chaîne entre les crochets. Assembler les 2 pieds (#6) avec une tige filetée (#8) et une rondelle (#11) et une rondelle spéciale (#9) insérée entre les 2 pieds (voir la figure B), et mettre une 3<sup>ème</sup> rondelle avant d'ajouter l'écrou de blocage (#10) sur la tige filetée ; répéter les mêmes opérations de l'autre côté.
6. Monter les ventouses (#14) sur les tubes supports (#13). Visser les tubes support ventouses (#13) sur le tube supérieur (#7) à l'aide des écrous (#15) et 2 rondelles (#16) (voir figure C).
7. Enfin, bien serrer tous les écrous lorsque le tréteau est complètement assemblé. Bien serrer sans venir écraser le tube.