

Art. code

040311

Product :

**Schraag voor het repareren
van autoruiten**

Gebruik van de schraag voor carrosserie-werkzaamheden :

- Deze schraag mag alleen gebruikt worden voor de werkzaamheden waarvoor hij is bedoeld.
- Breng geen wijzigingen aan aan dit product om het vervolgens voor andere doeleinden dan waarvoor het oorspronkelijk bestemd was te gebruiken.

Uitpakken :

Tijdens het uitpakken van dit product moet u controleren of alle onderdelen (zie pagina 2) aanwezig zijn en in goede staat zijn. Als er onderdelen missen of defect zijn kunt u contact opnemen met uw leverancier.



Veiligheidsmaatregelen

Waarschuwing : ter voorkoming van blessures en verwondingen.

- Tijdens een normaal gebruik van dit apparaat kan de gebruiker ervan worden blootgesteld aan stofdeeltjes of microscopische deeltjes die kankerverwekkende kunnen zijn, of die aangeboren afwijkingen kunnen veroorzaken. Draag altijd geschikte beschermende kleding tijdens het gebruik van dit apparaat. Bestudeer de handleiding van dit apparaat grondig en gebruik het apparaat niet voordat u de volledige handleiding heeft gelezen en begrepen.
- Draag tijdens het gebruik van dit apparaat altijd een veiligheidsbril die beantwoordt aan de in uw land geldende normen.
- Gebruik alleen bij het product passende accessoires, die tevens geschikt zijn voor de door u uit te voeren werkzaamheden.
- Zorg altijd voor een veilige, schone, goed georganiseerde en correct uitgeruste werkplek met een goede verlichting.
- Begin nooit een reparatie voordat u er zich van heeft verzekerd dat het voertuig in een veilige positie staat en niet kan bewegen tijdens de reparatie.

Belangrijk :

Lees eerst aandachtig deze instructies, voordat u het product gaat installeren, gebruiken, onderhouden of repareren. Bewaar deze handleiding op een plek die voor iedere gebruiker ervan bekend en toegankelijk is.

WAARSCHUWING


Voor uw eigen veiligheid en ter voorkoming van blessures en verwondingen.

- Draag altijd geschikte werkkleding en een veiligheidsbril.
- Geslepen messen zijn zeer scherp ; wees zeer voorzichtig wanneer u ze gebruikt voor het verwijderen van papier of stickers.
- De schraag niet overbelasten, om te voorkomen dat deze omvalt.

Informatie betreffende het product :

- Lichte schraag met een maximaal draagvermogen van 230 kg.
- Constructie van metalen stangen met een foam beschermlaag op de bovenste stangen.
- Ideaal voor het repareren van portieren, zijkanten, motorkappen en bumpers.
- De schraag kan in hoogte worden versteld van 838mm tot 1016 mm.






Art. code

040311

Product :

Schraag voor het repareren van autoruiten

LIJST VAN ONDERDELEN :

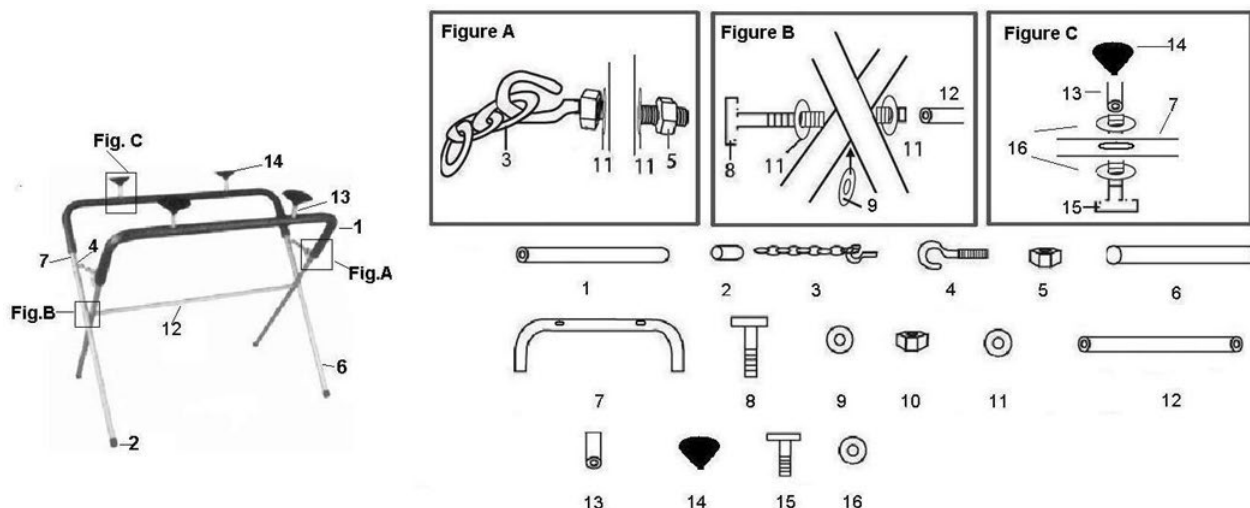

Onderdeel n°	Beschrijving	Aantal
01	Foam bescherming	2
02	Kunststoffen voetjes	4
03	Ketting met haak	2
04	Schroefhaak	2
05	Zeskant moer M8	4
06	Onderste stangen	4
07	Bovenste stangen	2
08	Bout M8 x 65mm	2

Onderdeel n°	Beschrijving	Aantal
09	Sluiteringetje Ø8 x 30mm	2
10	Borgmoer M8	4
11	Sluiteringetje Ø8 x 16mm	12
12	Dwarsstang	1
13	Stang zuignappen	4
14	Zuignap	4
15	Moer M10 x 45mm	4
16	Sluiteringetje Ø10 x 30mm	8

Montage-instructies :

De metalen randen kunnen scherp zijn ; wees zeer voorzichtig tijdens het monteren.

- Plaats de kunststoffen beschermvoetjes (#2) op de uiteinden van de 4 onderste stangen (#6).
- Laat de foam beschermingen (#1) over de bovenste buizen (#7) glijden ; monteer vervolgens de onderste stangen op de bovenste stangen ; laat de corresponderende gaatjes goed op elkaar vallen.
- Schroef de zeskantmoer op de schroefhaak met de ketting (#3) tot u hem niet verder kunt draaien ; plaats een sluitringetje (#11). Plaats de schroefhaak door de gaten van de onderste (#6) en de bovenste stangen (#7) (zie figuur A). De haak moet naar de binnenkant van de schraag zijn gericht ; voeg een tweede sluitringetje en een moer toe en draai alles stevig aan. Herhaal dit voor de andere kant van de schraag. Wanneer het product correct is gemonteerd bevinden de haken zich tegenover elkaar, aan de binnenkant van de schraag.
- Laat de onderste stangen (#6) in de bovenste stangen (#7) glijden, draai eventueel de onderste stangen zodat de gaatjes tegenover elkaar komen te liggen. Assembleer de haakjes (#4) en herhaal de stappen zoals beschreven onder punt 3. De haakjes liggen tegenover elkaar, aan de binnenkant van de schraag.
- Monteer de 2 delen van de schraag zo dat de haakjes zich tegenover elkaar bevinden, aan de binnenkant van de schraag. Bevestig de ketting tussen de haakjes. Assembleer de 2 onderste stangen (#6) met behulp van een bout (#8) en een sluitringetje (#11) en een speciaal ringetje (#9) tussen de 2 onderste stangen (zie figuur B), en plaats een 3de sluitringetje voordat u de borgmoer (#10) plaatst.
- Monteer de zuignappen (#14) op de daarvoor bestemde stangen (#13). Schroef de stangen waarop de zuignappen gemonteerd worden (#13) op de bovenste stang (#7) met behulp van de moeren (#15) en 2 sluitringetjes (#16) (zie afbeelding C).
- Draai, wanneer de schraag volledig geassembleerd is, alle moeren goed aan. Draai alles goed aan, zonder evenwel de stangen te vervormen.