




Това традиционно зарядно устройство за акумулатори може да зарежда 12V и 24V оловно-киселинни или калциеви акумулатори за малки автомобили, микробуси и селскостопански превозни средства.

- За зареждане на оловно-киселинни акумулатори с течен електролит:
  - 12V: от 25 до 160 Ah
  - 24V: от 15 до 90 Ah
- Амперметър за индикация на заряда
- 2 скорости на зареждане: Нормален и "Boost".



- Трансформатор с медна намотка
- Кабели със скоби 1,5 м
- Захранващ кабел 1,3 м

## ТЕХНОЛОГИИ

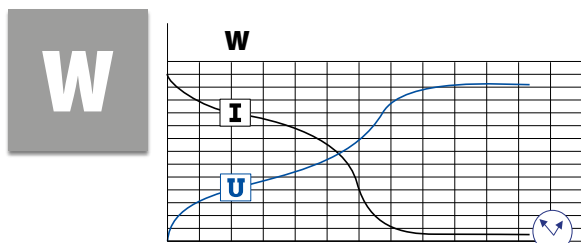

## ОБЩА ЗАЩИТА



- Термична защита на трансформатора
- Защита срещу смяна на полярността с 15A автомобилен предпазител в предната част.
- Изолирани клеми
- Метален корпус

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	12V	2	13.5A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V	190W	24V	2	7.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
					3A	5A			

Made in China

www.gys.fr