



Tato tradiční nabíječka baterií může nabíjet 12V a 24V olověné nebo vápenaté baterie pro malé automobily, dodávky a zemědělská vozidla.

• K nabíjení olověných akumulátorů s kapalným elektrolytem:

- 12V: od 25 do 160 Ah

- 24V: od 15 do 90 Ah

• Ampérmetr pro indikaci nabíjení

• 2 rychlosti nabíjení: Normální a "Boost".




• Měděný vinutý transformátor

• Svorkové kabely 1,5 m

• Napájecí kabel 1,3 m

TECHNOLOGIE

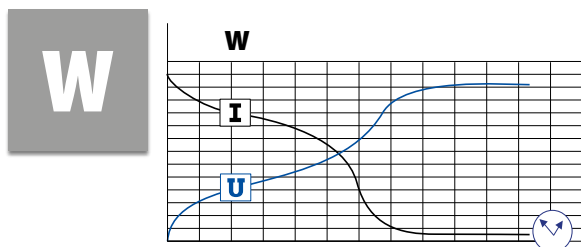

OBEČNÁ OCHRANA



- Tepelná ochrana transformátoru
- Ochrana proti přepólování pomocí 15A automobilové pojistky na přední straně.
- Izolované svorky
- Kovový kryt

CE - EN 60335-2-29

50-60hz		12V	Reg	EFFICACE / RMS	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V	190W	12V	2	13.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
		24V	2	7.5A	3A	5A			

Made in China

www.gys.fr