




Denne traditionelle batterioplader kan oplade 12V og 24V bly-syre- eller calciumbatterier til mindre biler, varevogne og landbrugskøretøjer.

- For at oplade blybatterier med flydende elektrolyt:
  - 12V: fra til 160 Ah
  - 24V : fra 15 til 90 Ah
- Amperemeter, der indikerer ladningen.
- 2 ladehastigheder: Normal og «Boost».



- Kobberviklet transformer
- Klemmekabler 1.5m
- Strømforsyningskabel 1,3m

## TEKNOLOGI

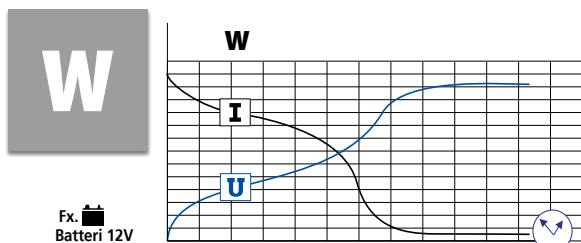

## GENEREL BESKYTTELSE



- Termisk beskyttelse af transformer
- Beskyttelse mod omvendt polaritet med en 15 A bilsikring foran.
- Isolerede klemmer
- Metal-kabinet

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	12V	2	13.5A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V	190W	24V	2	7.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
					3A	5A			

Made in China

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)