

6 - 12V

Batium-intervallet, der styres af mikroprocessoren, garanterer dig størst mulig effektivitet og sikkerhed.





15 ▶ 130 Ah
GEL/AGM/VRLA/VÆSKE



Ref. **024496**

Ref. **024557** 

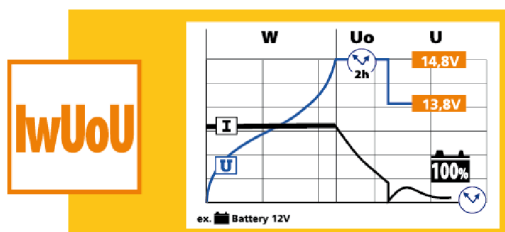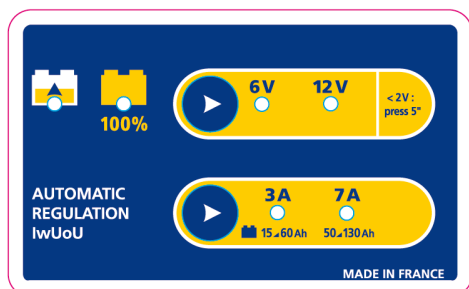

Opladningen sker automatisk / uden opsyn.



50 % kortere opladningstid i forhold til en traditionel oplader. Batium sikrer en ultra-hurtig og sikker opladning, ved at give en konstant, gennemsnitlig strøm under "boost"-fasen.



Batium sikrer en 100% opladning af alle blybatterier * (IwUoU-kurve). En standard "automatisk" oplader, W2 eller WU-kurve, lader kun op til 90%.



Batium er en mikroprocessorstyret, smart oplader, der konstant analyser tilstanden af batteriet og regulerer strømmen i forhold til batteriets behov.











Fuldstændigt afladede batterier, som stadig er i en god driftstilstand (fx.: Lys er tændt, når køretøjet er standset) kan have en spænding så lav som 1V. Batium kan oplade fra 2 volt, mens de fleste opladere ikke kan.



Beskyttelse af elektronikken om bord. Ingen grund til at afbryde batteriet fra køretøjet. Der er ingen risiko for gnister eller kortslutning, og der leveres ingen strøm til klemmerne, medmindre de er forbundet til batteriets poler.

CE EN 60335-2-29

				EFFICACE /RMS	MOYEN/AVERAGE						
					Reg 1	Reg 2	Reg 3				
230V	105W	6-12V	2	11A	3A	7A	-	15A	21x34x13 cm	4,8 kg	-