




Traditionelles Ladegerät für Bleiakkus (flüssig) in Personen-, Nutz- und landwirtschaftlichen Fahrzeugen 12 und 24 V.

- Geeignet für alle Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt:
 - 12V: von 25 bis 160 Ah
 - 24V: von 15 bis 90 Ah
- Amperemeter als Ladestromanzeige
- 2 Ladegeschwindigkeitsstufen: Normal und « Boost »



- Kupfertransformator
- Länge Anschlussklemmen 1,50m
- Länge Netzkabel 1,30m

TECHNIK

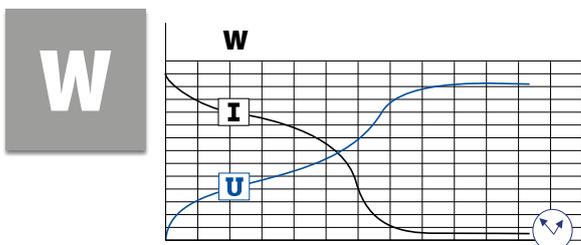

VERALLGEMEINER SCHUTZ



- Schutz des Transformators vor thermischer Überlastung.
- Verpolungsschutz der Anschlussklemmen durch 15A Schmelzsicherung im vorderen Bereich des Gerätes.
- Isolierter Aufbau der Klemmen.
- Metallgehäuse.

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	12V 24V	Reg 2	EFFICACE / RMS	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V		12V	2	13.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
		24V	2	7.5A	3A	5A			

Made in China