




Αυτός ο παραδοσιακός φορτιστής μπαταριών μπορεί να φορτίσει μπαταρίες μολύβδου-οξέος ή ασβεστίου 12V και 24V για μικρά αυτοκίνητα, φορτηγά και γεωργικά οχήματα.

- Για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου οξέος με υγρό ηλεκτρολύτη:
 - 12V: από 25 έως 160 Ah
 - 24V: από 15 έως 90 Ah
- Αμπερόμετρο για την ένδειξη της φόρτισης
- 2 ταχύτητες φόρτισης: Κανονική και "Boost".



- Μετασχηματιστής τυλιγμένος με χαλκό
- Καλώδια σφιγκτήρα 1,5m
- Καλώδιο τροφοδοσίας 1,3m

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

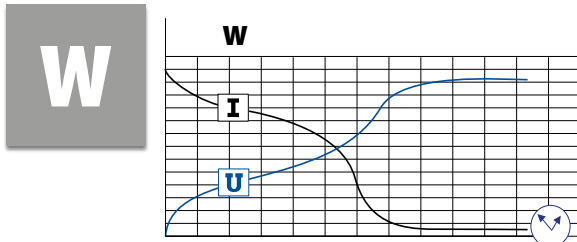

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



- Θερμική προστασία του μετασχηματιστή
- Προστασία έναντι αντιστροφής πολικότητας με ασφάλεια αυτοκινήτου 15A στο μπροστινό μέρος.
- Απομονωμένοι σφιγκτήρες
- Μεταλλικό περίβλημα

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	12V	2	13.5A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V		24V	2	7.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
					3A	5A			

Made in China

www.gys.fr