

Ο φορτιστής μπαταριών GYSFLASH 15.24 Xtrem είναι ο απόλυτος μηχανικός και ηλεκτρονικός σχεδιασμός. Σχεδιασμένος για να λειτουργεί σε πολύ απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως λατομεία, έντονα μολυσμένες περιοχές ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αυτός ο φορτιστής είναι ανθεκτικός στις κρούσεις και προστατεύεται από πιτσιλιές υλικών ή υγρών (IP65). Κατάλληλος για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου 12 V και 24 V, διαθέτει ρεύμα φόρτισης έως 15 A αρκετά βολικό για τη συντήρηση της πλειονότητας των οχημάτων (εργοστάσια, φορτηγά, δεξαμενές, αυτοκίνητα, τρακτέρ...)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- **Υψηλή απόδοση**, κύκλος λειτουργίας 15 A στο 100% (40°C).
- **Τεχνολογία χωρίς ανεμιστήρα**: κανένας εξωτερικός εξαερισμός, καμία διείσδυση σκόνης.
- **2 τρόποι φόρτισης**:
Pb (14,4 V / 15 A max.): για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου 12 V από 10 Ah έως 240 Ah.
Pb (28,8 V / 15 A max.): για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου 24 V από 10 Ah έως 240 Ah.
- **3 ρεύματα φόρτισης**: 5 A, 10 A και 15 A. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το ρεύμα φόρτισης ανάλογα με την τεχνολογία και τη χωρητικότητα της μπαταρίας.
- **Λειτουργία τροφοδοσίας**, μετατρέπει το φορτιστή σε σταθεροποιημένο τροφοδοτικό για τη διατήρηση της μνήμης του οχήματος κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

- **Ανθεκτικό στις κρούσεις**, συμπαγές και στιβαρό περίβλημα με αποθήκευση καλωδίων στο μπροστινό μέρος.
- Μαξιλάρια για απορρόφηση κραδασμών και κραδασμών.
- Φορτιστής προστατευμένος από σκόνη και μικροσκοπικά υπολείμματα και από πίδακες νερού από όλες τις κατευθύνσεις (IP65).
- Επιτοίχια τοποθέτηση με σύστημα ολίσθησης ή προαιρετικό μαγνήτη (MagnetFix)..
- Εξαιρετικά ανθεκτικός, ασφαλής και ικανός να αντέχει σε ισχυρά ρεύματα.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- **Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με αποθηκευμένες ρυθμίσεις.**
- Έλεγχος και **βαθμονόμηση των καλωδίων** για βέλτιστη φόρτιση της μπαταρίας (επαναβαθμονόμηση σε περίπτωση αλλαγής καλωδίου).
- Δυνατότητα **αναγκαστικής φόρτισης** εάν η τάση της μπαταρίας είναι μικρότερη από 1 V.

100% ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- **Παρατείνει τη διάρκεια ζωής** και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου (gel, AGM, υγρών, ασεβτίου κ.λπ.).
- Ειδική καμπύλη φόρτισης σε 6 βήματα (μπαταρία μολύβδου) χωρίς επίβλεψη.
- Φόρτιση της μπαταρίας από 1 V.

ULTRA-SECURE

- **Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος**: προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα αποτροπής σπινθήρων.
- **Αυτόματη λειτουργία αναμονής** αν αποσυνδεθεί η μπαταρία.
- **Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας** για την προσαρμογή του επιπέδου τάσης φόρτισης της μπαταρίας.
- **Απλοποιημένη διεπαφή** για την αποφυγή σφαλμάτων του χρήστη.
- Συμμορφώνεται με το **στρατιωτικό πρότυπο VG 96960**.




Παρέχεται με

	Καλώδιο με διπλή μόνωση
	5 m - 4 mm ²
	Διατίθεται επίσης με την αναφορά 028760
	Στιβαρή και ασφαλής σύνδεση 2 σημείων
	Επιτοίχια τοποθέτηση
	x2
	x2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ)

Υποστήριξη MagnetFix
029637




Σύνδεσμος NATO
02678 0



2pts/OTAN
5 m - 4 mm²
025837

συνδετήρας DIN14690
028784

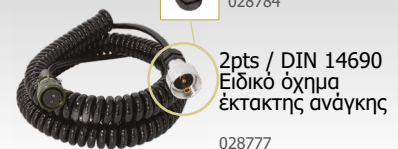

2pts / DIN 14690
Ειδικό όχημα έκτακτης ανάγκης
028777

50 / 60 Hz	500 W	I _{charge}	12 V / 24 V	Charge / Maintenance	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms	I _{U0}	6 step	5 kg	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210 mm	IP 65	2.26 m