

El STARTPACK 12.24 CI es un arrancador autónomo profesional para baterías de plomo (líquido, AGM, EFB, gel...) de 12 y 24 V. Gracias a sus 2 baterías de plomo internas de alto rendimiento, desarrolla una corriente de arranque muy potente. El booster incluye un cargador inteligente que preserva perfectamente la salud de sus 2 baterías. Compacto y robusto con su carro, es ideal para reparaciones in situ o y en los talleres de agricultura, de vehículos pesados, de autobuses o de maquinaria de construcción.

## Booster 12 / 24 V muy potente


Sus dos baterías internas de alta calidad (ENERSYS : 2 x 30 Ah) le dan al STARTPACK PRO 12.24 CI una alta corriente de arranque (hasta 6200 A en peak).

- Arranca todos los vehículos equipados con baterías de plomo (líquido, AGM, EFB, gel...) en pocos segundos: 1300 A en 12 V, 1200 A en 24 V.

START	12V	24V
	12V	24V
12 V / 24 V PETROL & DIESEL		

## Cargador automático integrado

- Gracias a su potente cargador integrado de 4 A (curva IUoU), el Startpack PRO 12.24 CI **puede ser recargado al 100% desde la red eléctrica, de forma rápida y sin necesidad de vigilancia.**
- **Su inteligente curva de carga de 7 etapas** extiende la vida y el rendimiento de sus baterías internas.

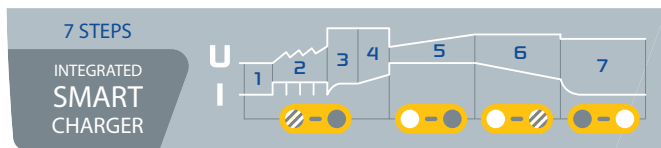

## Perfecto para las intervenciones in situ

Compacto, el STARTPACK PRO 12.24 CI tiene una cómoda relación potencia-peso. **Entregado con su carro**, es fácilmente transportable y se adapta perfectamente a todo tipo de entornos (en el taller o in situ).

## Para un uso con toda seguridad

Dispone de protecciones generalizadas para los dispositivos electrónicos de a bordo, el cargador, la batería y el usuario.

### ✓ Interruptor batería :

- Protege la electrónica de a bordo.
- Evita los cortocircuitos.
- Protege contra la inversión de polaridad (con alarma audible + luz indicadora).
- Evita las chispas cuando se conectan las pinzas.



### INCLUIDAS :



Pinza de arranque  
600 A / 2 m  
50 mm<sup>2</sup>



Carro  
31 x 55 x 93 cm  
45,5 kg



Recargue el producto  
tras cada uso.



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Fusibles  
(no incluidos)

300 A (x2)  
ref. 054561

### START

INSIDE 12V	Battery	1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger Inside	Protections	fuse	cm	kg
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm <sup>2</sup>	14 x 35 x 56
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A					