




Ce chargeur de batterie traditionnel permet la recharge de batterie au plomb à électrolyte liquide 12 et 24V sur véhicule léger, utilitaire et agricole.

- Pour toutes les batteries de démarrage au plomb à électrolyte liquide :
 - 12V : de 25 à 160 Ah
 - 24V : de 15 à 90 Ah
- Visualisation de l'état de charge par ampèremètre.
- Deux vitesses de charge : Normal et « Boost »



- Bobinage cuivre
- Câbles de charge 1.50m
- Câble d'alimentation 1.30m

TECHNOLOGIES

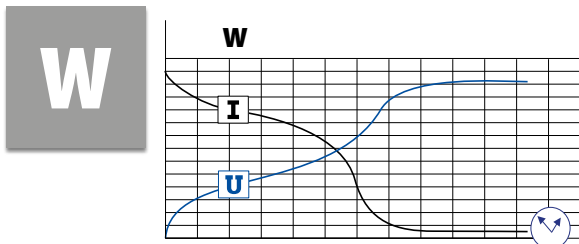

PROTECTION GÉNÉRALISÉE



- Protection thermique du transformateur.
- Protection contre les inversions de polarité par un fusible automobile 15A en façade.
- Pinces de charge entièrement isolées et évite les étincelles.
- Coque métallique

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	12V 24V	Reg 2	EFFICACE / RMS 13.5A 7.5A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse 15A	cm 20.5x30x13.5	kg 3.9
					Reg 1 7A 3A	Reg 2 9A 5A			
230V	190W	12V 24V	2 2	13.5A 7.5A	7A 3A	9A 5A	15A	20.5x30x13.5	3.9

Made in China

www.gys.fr