



Ce chargeur de batterie traditionnel permet la recharge de batterie au plomb à électrolyte liquide 12 et 24V sur véhicule léger, utilitaire et agricole.

- Pour toutes les batteries de démarrage au plomb à électrolyte liquide :
 - 12V : de 25 à 160 Ah
 - 24V : de 15 à 90 Ah
- Visualisation de l'état de charge par ampèremètre.
- Deux vitesses de charge : Normal et « Boost »




- Bobinage cuivre
- Câbles de charge 1.50m
- Câble d'alimentation 1.30m

TECHNOLOGIES



ex.  Battery 12V

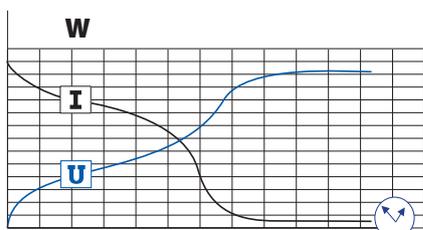

PROTECTION GÉNÉRALISÉE



- Protection thermique du transformateur.
- Protection contre les inversions de polarité par un fusible automobile 15A en façade.
- Pinces de charge entièrement isolées et évite les étincelles.
- Coque métallique

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	Battery icon	Reg icon	EFFICACE / RMS	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V	190W	12V	2	13.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
		24V	2	7.5A	3A	5A			