MIG - MAG

40▷350A

PROMIG 400 G.DV 230/400V - 3 Φ

Ref. 035904

INVEST IN THE FUTURE

Poste de soudure triphasé «synergique» idéal pour production semi-industrielle, ateliers de maintenance poids-lourds et serrurerie. A équiper de son dévidoir séparé, le PROMIG 400G est recommandé pour les travaux professionnels jusqu'au ø 1,2 mm, sur acier, inox et alu. Grâce à son mode synergique, son réglage est simple et rapide.

GESTION DE LA GÂCHETTE

- **2T :** soudage 2 temps
- **4T :** soudage 4 temps pour souder de grandes longueurs sans maintenir de pression sur la gâchette
- **Spot :** Fonction « bouchonnage » (pointage avec diamètre du point réglable)

2 MODES : SYNERGIQUE OU MANUEL

Toute l'expérience de GYS intégrée dans plus de 1000 paramètres gérés par microprocesseur.

- **Fonction synergique :** Les meilleurs résultats sans avoir à régler la vitesse de fil. Sélectionner simplement :
  - La nature du fil
  - Le diamètre de fil
  - La puissance *(à l'aide du tableau inscrit en façade.)*

Le PROMIG 400 G.DV détermine automatiquement :
- Vitesse de fil
- Le pré-gaz / post-gaz
- Le burnback

affiche :
- Vitesse de fil
- La tension
- Le courant

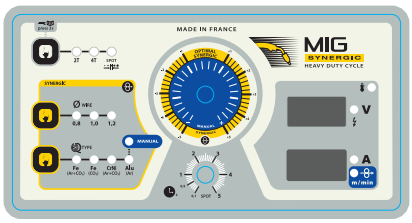

Cet appareil est conforme à la réalisation des D_{MOS} et partiellement des Q_{MOS} (normes EN1090 et EN50504)

D_{MOS} : Descriptif du Mode Opératoire de Soudage

Q_{MOS} : Qualification du Mode Opératoire de Soudage



Voir la fiche technique du Dévidoir TF-4RN - Réf. 061699

Poste fourni sans dévidoir, sans accessoires - Réf. 035904

- **Fonction manuelle :** Ajustement manuel de la vitesse fil et de la puissance.
- **Sélection du bouton de vitesse de fil actif :** Pour déporter le réglage de la vitesse de fil sur le dévidoir, idéal pour un réglage rapide en toute situation.

Ex. : dévidoir accroché à une potence, travaux en hauteur…

PACK TYPE : 035942 (sans mano)

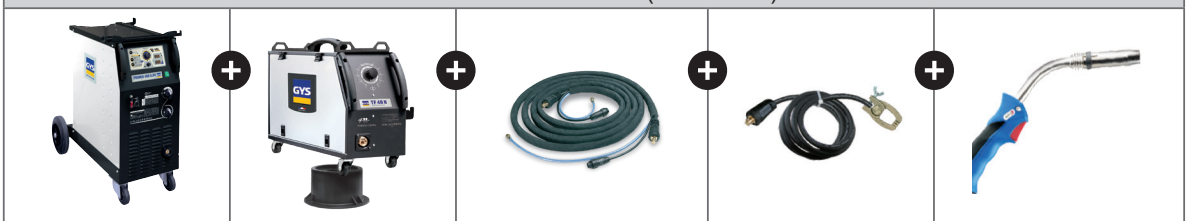

Promig 400 G.DV ref. 035904	Dévidoir TF-4RN ref. 061699	Faisceau de liaison 10m – 70 mm² ref. 034860	Câble de masse 4m - Ø 50 mm² ref. 043824	Acier / Inox 350A – 4m (AIR) ref. 040946

50/60hz		AM	min▷max	ø mm GAS	ø mm NO GAS	ø mm 100	ø mm 200	ø mm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) IA (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V 3~	230V 3~	16A	40-350A	0.8 - 1.2	-	-	✓	✓		1.0/1.2	-	270A	350A 35%	49x89x88 / 105	17 kVA