

A GYSFLASH 125.12 CNT FV egy nagy teljesítményű töltő: 120 A folyamatosan 25°C-on. Lehetővé teszi a 12 V-os ólom- vagy lítiumakkumulátorok tökéletesen stabilizált feszültségen tartását a diagnosztikai fázisok során. A piacon kapható legfejlettebb járművek karbantartásához ajánlott legjobb töltési ciklust biztosítja. USB csatlakoztathatósága révén 100%-ban testre szabható.

4 ÜZEMMÓD

- **Töltés** : 12 V-os ólom- vagy lítium (LFP) akkumulátorokhoz 20 és 1500 Ah között.
- **Diagnosztika**: legfeljebb 120 A-ig támogatja a 12 V-os akkumulátorokat a járművek diagnosztikai fázisában, a karbantartó műhelyekben.
- **Bemutatóterem** : folyamatos áramellátást biztosít a bemutatójármű elektromos tartozékainak használatához. Az akkumulátor optimális töltését is kezeli.
- **Testelő** : Lehetővé teszi az akkumulátor feszültségének ellenőrzését, az indítórendszer (indítóakkumulátor) és a jármű generátorának állapotának értékelését.

100%-OSAN KAPCSOLATOS

- Töltési módok és profilok hozzáadása, törlése vagy módosítása USB-n keresztül.
- Előre meghatározott, a terhelési szakmákhoz igazított konfigurációs fájlok importálása.
- A töltési előzmények és adatok lekérése USB-stickről és felhasználásuk táblázatkezelőben.
- További modulok (nyomtató, vonalkódolvasó stb.) csatlakoztatása a külön erre a célra szolgáló modulcsatlakozón keresztül (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATIKUS TÖLTÉS

- Meghosszabbítja az ólom (zselés, AGM, folyékony, kalcium stb.) és lítium (LFP) akkumulátorok élettartamát és teljesítményét.
- Speciális töltési görbe **8 lépésben** (ólom akkumulátor) vagy **9 lépésben** (lítium-vas-foszfát akkumulátor) felügyelet nélkül.
- Visszaállítja a mélyen lemerült >2 V-os akkumulátorokat (*automatikus SOS Recovery*).

TECHNOLÓGIÁK ÉS FEJLETT FUNKCIÓK

- **FV Flexibilis Voltage**, a töltő 85 és 265 V közötti tápfeszültséggel működik.
- **"Auto-Detect"** funkció automatikusan elindítja a töltést, amikor egy akkumulátort csatlakoztat a töltőhöz.
- **"Auto-Restart"** funkció áramkimaradás esetén a beállítások memóriájával.
- **A kábelek ellenőrzése és kalibrálása**
- **Zárolás**, elkerüli a helytelen kezelés kockázatát, ideális garázsok és kiállítótermek számára.
- Akár **12 töltési profil** elérhető, köztük az Easy profil az egyszerűsített töltéshez, amely minden ólomakkumulátorhoz alkalmas.

ULTRA-SECURE

- **A jármű fedélzeti elektronikájának védelme**: védelem rövidzárlat, polaritás megfordítása és túltöltés ellen. Szikraelhárító rendszer.
- **Cserélhető biztosíték**, amely véd a visszaélések ellen.
- **Hőmérsékletérzékelő** a belső elektronika túlmelegedésének megakadályozására.

ERGONÓMIA


- **Tartós tok** ütés- és rezgéscsillapító párnákkal.
- **IP40** burkolat, amely védett az 1 mm-nél nagyobb tárgyak behatolása ellen.
- **Alacsony magasság** (13 cm), hogy a rakodó átférjen egy jármű alatt.



Kábelekkel szállítva
(5 m - 25 mm²)



SMC USB

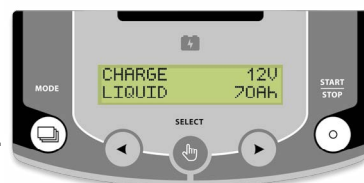

Intuitív kezelőfelület
22 nyelven elérhető



ACCESSOIRES (nem kötelező)



Fali polc
055513



Hordtáska
060432

kompatibilis kábelek



Texas Cable
> Fogó
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > Fogó
025721 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²
025707 - 5 m - 25 mm²

50/60 Hz	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U , I _o , U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A @100%	100 A @100%	10,4 kg	310 x 130 x 260 mm	Automatic >2 V SOS recovery	IP 40	150 A	5 m
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U , I _o , U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A @100%	100 A @100%	10,4 kg	310 x 130 x 260 mm	Automatic >2 V SOS recovery	IP 40	150 A	5 m
220-240 V AC	2000 W	120 A							116 A	120 A						