




Questo carica batterie tradizionale permette la ricarica di batterie al piombo ad elettrolito liquido 12 e 24 V su veicoli leggeri, utilitarie e macchine agricole.

- Per tutte le batterie di avviamento al piombo ad elettrolito liquido :
 - 12V : da 25 a 160 Ah
 - 24V : da 15 a 90 Ah
- Visualizzazione dello stato di carica tramite amperometro.
- 2 velocità di carica : normale e "boost".
- Avvolgimento in rame
- Cavi di carica 1.50m
- Cavo di alimentazione 1.30m



TECNOLOGIE

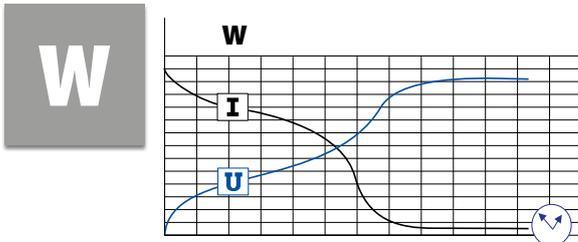

AMPIA PROTEZIONE



- Protezione termica del trasformatore.
- Protezione contro le inversioni di polarità per mezzo di un fusibile auto da 15 A sul frontale.
- Morsetti di carica interamente isolati per evitare scintille.
- Cover metallica

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	12V	2	EFFICACE / RMS	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V	190W	12V	2	13.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
		24V	2	7.5A	3A	5A			

Made in China

www.gys.fr