

Il GYSFLASH 1.12 PL (1 A) è un caricabatterie avanzato progettato per ricaricare le batterie 12V Piombo et Lito-Ferro Fosfato(LiFePO4). Dispone di 2 distinti programmi di carica intelligenti che garantiscono le prestazioni di ciascuna tecnologia della batteria.
Ideale per le moto, moto d'acqua, go-kart e tagliaerba.

DOPPIA TECNOLOGIA : PIOMBO & LITIO

• 2 modalità di carica destinata alle batterie 12 V :

- Pb** : da 2 Ah a 32 Ah e fino a 100 Ah per il mantenimento della carica.
- LiFePO₄** : da 0.5 Ah a 20 Ah e fino a 50 Ah per il mantenimento della carica.

• Modo special inverno ❄️ / AGM per batterie al Piombo :

- Carica specifica per condizioni di grande freddo (<5°C)
- Carica ottimale per le batterie Start & Stop (AGM).

• Compatibilità CAN BUS per le moto dotate di presa 12 V : carica senza sorveglianza e in tutta sicurezza senza chiave di accensione (cavo in opzione).


• Mantenimento di carica, il caricabatterie può rimanere collegato indefinitamente durante l'inverno e garantire un immediato avviamento.

• Funzione «Auto Restart» in caso d'interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.



CARICA 100% AUTOMATICA

- Prolunga la durata e le prestazioni delle batterie Piombo (gel, AGM, liquido, calcio, etc) e Lito (LFP).
- Carica le batterie a partire da 7 V.

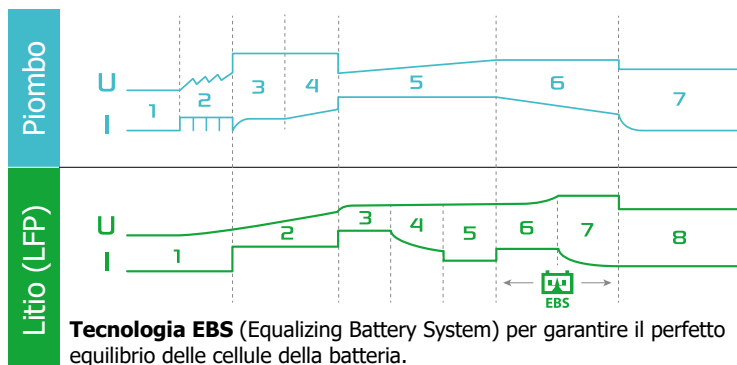

Curva di carica specifica in 7 tappe senza sorveglianza.

Curva di carica specifica in 8 tappe senza sorveglianza.

Funzione «UVP Wake up» : permette di riattivare una batteria in protezione per scarica profonda e di lanciare automaticamente la carica.
*UVP : Under Voltage Protection


ULTRA SICURO

- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.
- **Sensore di temperatura integrato** per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.
- **Interfaccia semplificata** per evitare errate manipolazioni.

ERGONOMIA

- Design compatto, leggero e portatile.
- Collegamento con connettore rapido e impermeabile.
- Involucro totalmente impermeabile alle polveri ed ai liquidi (IP65).
- Fissaggio murale possibile.

Fornito con:



Morsetti
(45 cm)



Terminali ad
occhiello - M6
(45 cm)



Raccordo
maschio
(145 cm)

50 / 60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	Step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔
220-240 V AC	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah LiFePO ₄ 0,5 <20 Ah	2 <100 Ah 0,5 <50 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	0.7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic > 7V	IP 65	2 m