TESTER BATTERIE ELETTRONICO BLUETOOTH

BTW 300

Ref. 056664

INVEST IN THE FUTURE

Molto performante, il tester di batterie BTW 300 è concepito per testare sia la batteria che il sistema di carica di un veicolo tramite smartphone o tablet con la tecnologia Bluetooth. Semplice da utilizzare grazie alla sua applicazione dedicata, permette di conservare lo storico dei test per gestire efficacemente un gran numero di veicoli.

FUNZIONALITA'

- **Batteria 6 e 12 V :** testa la tensione e lo stato di carica.
- **Avviatore 12 e 24 V :** testa la tensione in avviamento.
- **Alternatore 12 e 24 V :** testa la tensione a vuoto e in carica e l'ondulazione della corrente in carica.

TECNOLOGIE DELLA BATTERIA

- Compatibile con **4 tipi di batterie** al piombo da **7 a 230 Ah** :
  · Batterie sigillate VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
  · Batterie aperte FLA
  · Batteries START / STOP (EFB/AGM)
  · Batterie per veicoli elettrici (DEKA®, EXIDE®, JCI®, TROJAN®, US BATTERY®)

- **Ambito di funzionamento :**
  EN : 40 > 2100 CCA
  DIN : 25 > 1300 CCA
  SAE : 40 > 2000 CCA
  JIS : batteria giapponese
  IEC : 30 > 1500 CCA (norma internazionale)
  CA/MCA : 50 > 2400 CCA (batteria marina)

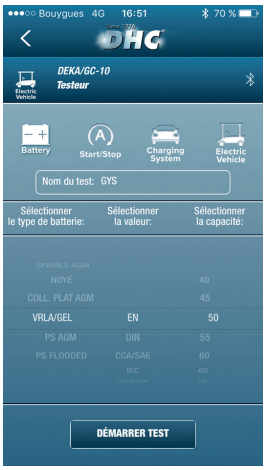

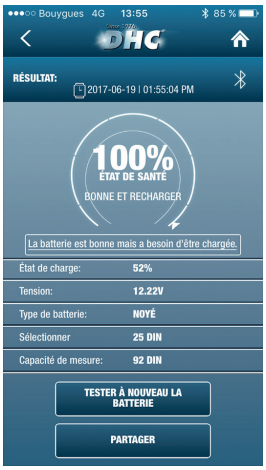

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- Applicazione (iPhone iOS 8.0+ / Android OS 4.3+) gratuita e multilingue.

APPLICAZIONE DEDICATA

- Interfaccia ergonomico e di facile utilizzo
- Rapporto test completo (ora, data, nome, etc)
- Storico dei tests (2000 registrazioni possibili)
- Condivisione dei risultati tramite SMS / email.
- Portata della connessione Bluetooth : 10 m

ULTRA-PRECISO

La misurazione della resistenza dinamica minimizza la scarica della batteria e visualizza un risultato affidabile non distorto da :
· la carica superficiale
· dai consumatori parassiti *(luci, spie varie, etc)*
· un difetto dei contatti *(ossidazione terminali/morsetti, morsetti allentati)*

ANALISI ISTANTANEA

· Tensione batteria (1,5 V a 32 V)
· Potenza di avviamento disponibile
· Stato di carica e condizione della batteria *(%)*

			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm	mm	IP			kg
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE									
	6-12 V	7>230 Ah	•	• min 1.5 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	100 x 70 x 30	230 x 150 x 55	IP65	51 cm	v4.0	0.3

CE - EN 60335-2-29

Made in TAIWAN

www.gys.fr