

**Il COMBIDUCTION AUTO 50 LG fornisce una potenza di riscaldamento immediata per tutti gli interventi polivalenti sull'acciaio e sull'alluminio. Combina due possibilità di riscaldamento:**

- con induttori da carrozzeria grazie al suo connettore adattato,
- con induttori meccanici grazie alla sua lancia.

**Questa stazione a induzione è lo strumento ideale per garage e carrozzerie.**

## LA VERSATILITÀ CHE LO RENDE UNICO

### Induttori Carrozzeria ● Fornito di serie ● In opzione




Vetro ● 053373    Adesivo ● 053359    Spirale ● 054783    Riparazione ammaccature/raddrizzamento ● 054776



- Scollaggio degli elementi in Acciaio o Alluminio incollati.
- Raddrizzamento del telaio piegato (escluso acciaio HLE).
- Scollaggio adesivi, logo, bacchette, modanature.
- Rimozione di vetri incollati conservando il coprimozzo (lunotto posteriore, finestrino, tetto panoramico, ecc.).
- Rimozione degli anti-ghiaia e le guarnizioni di tenuta.
- Riparazione di leggere ammaccature nella carrozzeria senza ritoccare la vernice.

### Induttori Meccanica ● Fornito di serie ● In opzione

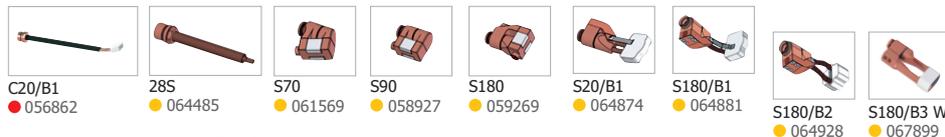

C20/B1 ● 056862    28S ● 064485    S70 ● 061569    S90 ● 058927    S180 ● 059269    S20/B1 ● 064874    S180/B1 ● 064881    S180/B2 ● 064928    S180/B3 W ● 067899



- Indispensabile per lo sbloccaggio dei tiranti (geometria).
- Smontaggio delle candele di preriscaldamento, dei tergicristalli bloccati, del porta ruota di scorta.
- Sbloccaggio dei bulloni, degli snodi dello sterzo senza rovinare il soffietto.
- Rimozione di alberi cardanici grippati nel mozzo.
- Rimozione di tubi di scarico di auto o camion.



Il pedale pneumatico semplifica la manipolazione.

**Liquido di raffreddamento (opzione)**



Il prodotto richiede l'utilizzo di un liquido di raffreddamento speciale saldatura non fornito (Rif. 052246).

## UNA POTENZA E UN RISPARMIO DI TEMPO ASSICURATI

**■ Potenza di riscaldamento:**  
5 200 W, selezionabile a scatti di 500W. Riscalda il cuore del metallo e porta al rosso (800°C circa).

		
M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

**■ Sicurezza e risparmio di tempo :**  
Riscaldamento immediato senza fiamma, su una zona precisa, ciò permette di lavorare vicino a cavi, tubi o qualsiasi pezzo sensibile al calore, senza smontarlo.

**■ Comodità d'uso :**  
Cavo induttore di 3 metri, permette di lavorare in altezza o nei punti dove il generatore non riesce ad arrivare.

### ■ Adattatori ed induttori supplementari



			Freq.	X% @ 35°C					
50 Hz	A	W	kHz	min	capacità del serbatoio del liquido di raffreddamento	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3