

GYSFLASH 125.12 CNT FV yra didelės galios įkroviklis: 120 A nuolatinė srovė esant 25 °C temperatūrai. Juo galima palaikyti visiškai stabilų 12 V švino arba ličio akumuliatoriaus įtampą diagnostikos etapais. Jis užtikrins geriausią įkrovimo ciklą, rekomenduojamą pažangiausių rinkoje esančių transporto priemonių techninei priežiūrai. Dėl jo USB jungties jį galima 100 % pritaikyti.

4 DARBO REŽIMAI

- **Įkrovimas** : 12 V švino arba ličio (LFP) akumuliatoriams nuo 20 iki 1500 Ah.
- **Diagnostika**: palaiko iki 120 A srovę 12 V akumuliatoriams, naudojamiems transporto priemonių diagnostikos etape, techninės priežiūros dirbtuvėse.
- **Demonstravimo salonas** : užtikrina nepertraukiamą maitinimą naudojant demonstracinės transporto priemonės elektros priedus. Jis taip pat valdo optimalų akumuliatoriaus įkrovimą.
- **Testeris** : Leidžia patikrinti akumuliatoriaus įtampą, įvertinti užvedimo sistemą (starterio akumuliatorių) ir transporto priemonės generatoriaus būklę.

100 % SUSIJĘ

- Pridėkite, ištrinkite arba keiskite įkrovimo režimus ir profilius per USB.
- Importuokite iš anksto parengtus konfigūracijos failus, pritaikytus apkrovos prekėms.
- Į USB atmintinę įrašykite įkrovimo istoriją ir duomenis ir naudokite juos skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus modulius (spausdintuvą, brūkšniinių kodų skaitytuvą ir t. t.) per specialų modulio lizdą (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Prailgina švininių (gelio, AGM, skystųjų, kalcio ir kt.) ir ličio (LFP) akumuliatorių tarnavimo laiką ir eksploatacines savybes.
- Specifinė įkrovimo kreivė **8 pakopomis** (švino akumuliatorius) arba **9 pakopomis** (ličio-geležies fosfato akumuliatorius) be priežiūros.
- Atkuria giliai išsikrovusius >2 V akumuliatorius (*automatinis SOS atkūrimas*).

TECHNOLOGIJOS IR IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- **FV Flexible Voltage**, įkroviklis veikia esant 85-265 V maitinimo įtampai.
- **"Auto-Detect"** funkcija automatiškai pradeda įkrovimą, kai prie įkroviklio prijungiamas akumuliatorius.
- **"Auto-Restart"** funkcija dingus elektrai su nustatymų atmintimi.
- **Kabelių kontrolė ir kalibravimas**
- **Blokavimas**, išvengiama netinkamo naudojimo rizikos, idealiai tinka garažuose ir parodų salėse.
- Galima pasirinkti iki **12 įkrovimo profilių**, įskaitant supaprastinto įkrovimo profilį Easy, tinkantį visiems švino akumuliatoriams.

ULTRA-SECURE

- **Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga**: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Kibirkščiavimo prevencijos sistema.
- **Keičiamas saugiklis**, kuris apsaugo nuo netinkamo naudojimo.
- **Temperatūros jutiklis**, apsaugantis nuo vidinės elektronikos perkaitimo.

ERGONOMINIS

- **Patvarus korpusas** su smūgius ir vibraciją sugeriančiomis pagalvėlėmis.
- **IP40** korpusas, apsaugotas nuo didesnių nei 1 mm objektų įsikverbimo.
- **Mažas aukštis** (13 cm), kad krautuvas galėtų pravažiuoti po transporto priemone.




120 A
100%



SMC USB

Komplektuojama su
kabeliais
(5 m - 25 mm²).

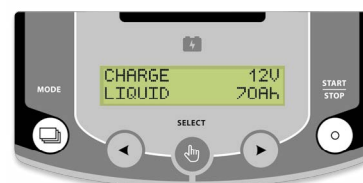

Intuityvi sąsaja
prieinama 22 kalbomis



CNT MODULIAI



ACCESSOIRES (neprivaloma)



Sieninė lentyna
055513



Dėklas
060432

suderinami kabeliai



Texas Cable
> Replės
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > Replės
025721 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

50/60 Hz	↗	I _{charge}	V	Charge	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⏏	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	5 m
100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 2000 W	100 A 120 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U , I _o , U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A 116 A	100 A 120 A	10,4	310 x 130 x 260	Automatic >2 V	IP 40	150 A	5 m