


Ar 20 A jaudu GYSFLASH 20.12/24 PL ir daudzsprieguma lādētājs, kas paredzēts 12 V un 24 V svina-skābes akumulatoru (gēla, AGM, šķidro u. c.) un litija-dzelzs-fosfāta (LFP / LiFePO₄) uzlādei. Tam ir 4 atšķirīgas inteligēntas uzlādes programmas, kas garantē katras akumulatoru tehnoloģijas veikspēju.

DUBULTĀ TEHNOLOĢIJA: SVINA-SKĀBES UN LITIJA

• **Augsta efektivitāte**, darba cikls 20 A pie 100% (40°C).

• **4 uzlādes režīmi:**

		4 uzlādes režīmi
Pb Svina-skābes	12 V	15 Ah līdz 300 Ah
	24 V	15 Ah līdz 240 Ah
LiFePO₄ Litija-dzelzs-fosfāta	12 V	7 Ah līdz 300 Ah
	24 V	7 Ah līdz 240 Ah.

• **3 uzlādes strāvas:** 7 A, 15 A un 20 A. Ļauj izvēlēties uzlādes strāvu, kas vislabāk atbilst akumulatora tehnoloģijai un ietilpībai.

• Optimizēta uzturēšanas uzlāde, lādētājs ziemas laikā var palikt ieslēgts bezgalīgi ilgi, lai saglabātu akumulatora veselību. Funkcija "Automātiska restartēšana" nozīmē, ka lādētājs iegaumē iestatījumus un automātiski restartējas, ja pārtrauc elektroenerģijas padevi.

• Akumulatora uzlāde no 2 V.

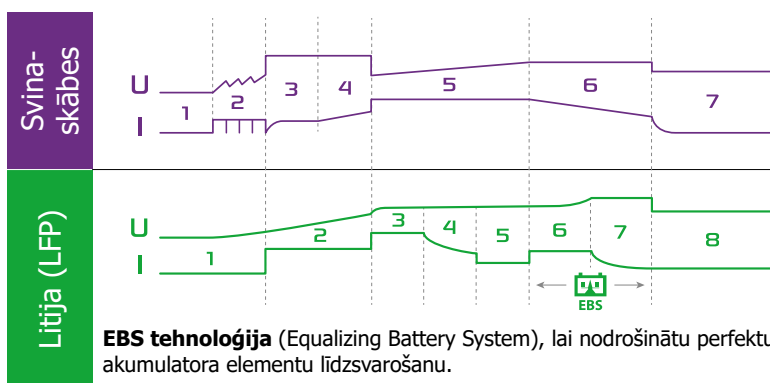
100% AUTOMĀTISKA UZLĀDE

• Pagarina svina (gēla, AGM, šķidro, kalcija u. c.) un litija (LFP) akumulatoru kalpošanas laiku un veikspēju.

• **Ārējais temperatūras sensors**, lai nodrošinātu optimālu akumulatora uzlādi neatkarīgi no tā, vai ir vasara vai ziema. Lādētājs pielāgo savus uzlādes parametrus atkarībā no apkārtējās vides temperatūras.



✓ START / STOP (EFB/AGM)



Īpaša 7 soļu uzlādes līkne katrai akumulatoru tehnoloģijai. Var droši atstāt pieslēgtu bez uzraudzības.

Specifiska uzlādes līkne 8 soļos bez uzraudzības.

"UVP* Wake up" funkcija: reaktivē akumulatoru aizsardzībā pēc dziļas izlādes un automātiski uzsāk uzlādi.

*UVP : zemsprieguma aizsardzība

SAFETY

- **Transportlīdzeklī iebūvētās elektronikas aizsardzība:** aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Dzirksteļošanas novēršanas sistēma.
- **Automātisks gaidīšanas režīms**, ja akumulators ir atvienots.
- **Integrēts temperatūras sensors**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.
- **Vienkāršota saskarne**, lai novērstu lietotāja kļūdas.

ERGONOMIKA

- Kompakts dizains, viegls un pārnēsājams.
- Skavu savienojums ar ātro savienotāju (Anderson).
- Var uzstādīt pie sienas, pēc izvēles pieejama magnētiskā sistēma (atsauces Nr. 026063).














Komplektā:



Skavas
(1,9 m)

ref. 026094

		I _{charge}				Ondulation/ Ripple	Charging curve						IP	
50 / 60 Hz			V	Charge / Maintenance					kg	mm	mm	SOS recovery	IP 32	
220-240 V AC	480 W	7/15/20 A	12 V	15 > 300 Ah (Pb) 7 > 300 Ah (LiFePO ₄)	<0.5 Ah /month	<150 mV Rms	I _{U₀} U	7 step (Pb) 8 step (LiFePO ₄)	1.85	190 x 190 x 73	193 x 260 x 95	Automatic >2V	IP 31	1.9 m
		7/15 A	24 V	15 > 240 Ah (Pb) 7 > 240 Ah (LiFePO ₄)										