

**GYSFLASH 1.12 PL (1 A) ir uzlabots lādētājs, kas paredzēts 12 V svina un litija-železa fosfātu (LiFePO4) akumulatoru uzlādei. Tam ir 2 atšķirīgas inteligēntas uzlādes programmas, kas garantē katras akumulatora tehnoloģijas veiktspēju. Ideāli piemērots motocikliem, ūdens motocikliem, kartingiem un zāles plāvējiem.**

## DUBULTĀ TEHNOLOĢIJA: SVINA-SKĀBES UN LITIJA

### • 2 uzlādes režīmi 12 V akumulatoriem:

- Pb** : 2 Ah līdz 32 Ah un līdz 100 Ah uzturēšanas uzlādei.
- LiFePO<sub>4</sub>** : 0,5 Ah līdz 20 Ah un līdz 50 Ah uzturēšanas uzlādei

### • Īpašs ziemas režīms ❄️ / AGM svina akumulatoriem:

- Specifiska slodze ekstremāla aukstuma gadījumā (< 5°C.)
- Optimāls režīms Start & Stop akumulatoriem (AGM).

### • CAN BUS saderība motocikliem, kas aprīkoti ar 12V kontaktligzdu : uzlādē automātiski (nav nepieciešama uzraudzība) un droši bez atslēgas aizdedzē (papildu kabelis).


### • Uzturēšanas uzlāde, lādētājs var palikt bezgalīgi pieslēgts ziemas laikā, lai uzturētu akumulatoru uzlādētu.

### • "Auto Restart" funkcija nozīmē, ka lādētājs iegaumē iestatījumus elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā un automātiski restartējas.



## 100% AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- Pagarina svina (gēla, AGM, šķidro, kalcija u. c.) un litija (LFP) akumulatoru kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Akumulatoru uzlāde no 7 V.

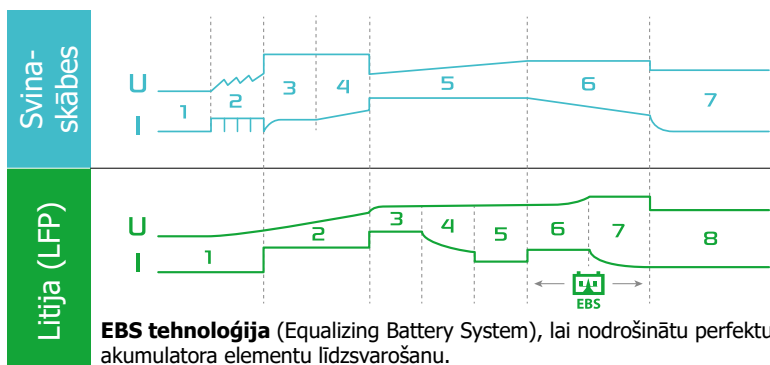

Specifiska uzlādes līkne 7 pakāpēs bez uzraudzības.

Specifiska uzlādes līkne 8 pakāpēs bez uzraudzības.

**"UVP\* Wake up" funkcija:** reaktivē akumulatoru aizsardzībā pēc dziļas izlādes un automātiski uzsāk uzlādi.  
\*UVP : zemsprieguma aizsardzība

## SAFETY

- Transportlīdzeklī iebūvētās elektronikas aizsardzība: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Dzirksteļošanas novēršanas sistēma.
- Automātisks gaidīšanas režīms, ja akumulators ir atvienots.
- Integrēts temperatūras sensors, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.
- Vienkāršota saskarne, lai novērstu lietotāja kļūdas.

## ERGONOMIKA

- Kompakts dizains, viegls un pārnēsājams.
- Savienojums ar ātru un ūdensnecaurlaidīgu savienotāju.
- Korpuss pilnībā noslēgts pret putekļiem un šķidrumiem (IP65).
- Var piestiprināt pie sienas.

### Komplektā:



Skavas  
(45 cm)

Gredzeni - M6  
(45 cm)

Vīriešu  
savienotājs  
(145 cm).

50 / 60 Hz	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah LiFePO <sub>4</sub> 0,5 <20 Ah	Maintenance 2 <100 Ah 0,5 <50 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step 8 step	0.7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automat > 7V	SOS recovery	IP 65	2 m